


START Surface IP44 2900lm 830/840 DualTone DIM EM

Tuotenro: 0043440

SYLVANIA


START

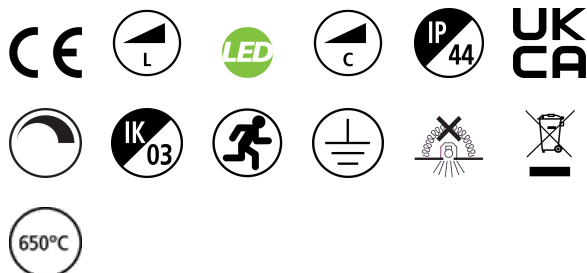

Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 390mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51 & 78mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 32W, output 2900 lumens (4000K). Dimmable, leading/trailing edge. IK03, IP44. Low maintenance with lifespan 90,000 hours L70:B50. Integrated non-maintained 3 hours LiFePO4 emergency kit.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

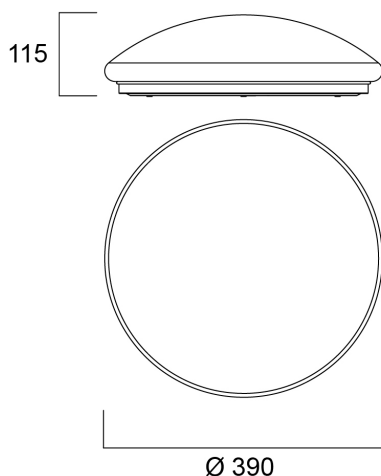

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	2.17	80°	2402
1.0	4.35	80°	600
1.5	6.52	80°	267
2.0	8.70	80°	150
2.5	10.87	80°	96
3.0	13.04	80°	67

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 130.6°)



START Surface IP44 2900lm 830/840 DualTone DIM EM

Tuotenro: 0043440

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Surface IP44 2900lm 830/840 DualTone DIM EM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2900
Valotehokkuus (lm/W)	91
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Häikäisy-suoja
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirta (turvavalokäytössä) (lm)	120

Sähköiset tiedot

Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	32
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	168
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
LEDin välkyntä	Keskitasoinen (21% - 40%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	6
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	5
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	7
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

START Surface IP44 2900lm 830/840 DualTone DIM EM

Tuotenro: 0043440



Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L90 B50	50000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	Polypropyleeni
Korkeus (mm)	115
Tuotteen halkaisija (mm)	390
Paino (kg)	0.985

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288434407
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	42.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	12.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	42.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288434404
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	5
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	66.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	43.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	44.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40