

SYLCIRCLE IP54 1025LM 830/840 DUALTONE

Tuotenro: 0043497

SYLVANIA


YourHome™



Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 250mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 12W, output 1025 lumens (4000k). Non-dimmable. IK03, IP54. Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

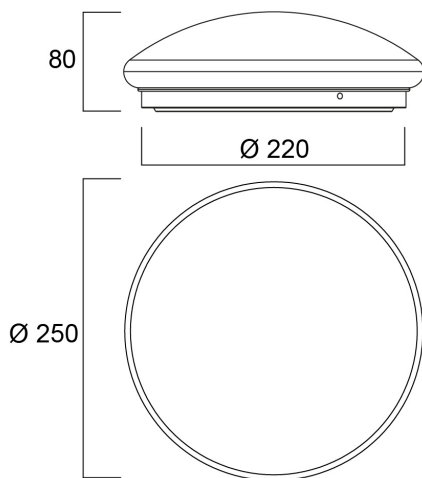

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.70 1.77	807 E1C90 98° E1C90 90°
1.0	3.41 3.53	202 E1C90 98° E1C90 90°
1.5	5.11 5.30	87 E1C90 98° E1C90 90°
2.0	6.82 7.07	50 E1C90 98° E1C90 90°
2.5	8.52 8.84	33 E1C90 98° E1C90 90°
3.0	10.23 10.60	22 E1C90 98° E1C90 90°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (half beam angle: 121.0°)
 — C90 - C270 (half beam angle: 119.2°)

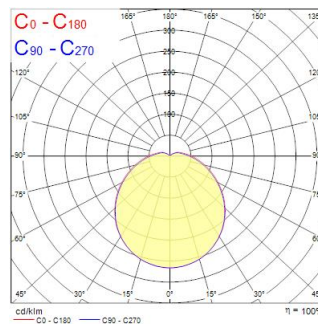

SYLCIRCLE IP54 1025LM 830/840 DUALTONE

Tuotenro: 0043497

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SYLCIRCLE IP54 1025LM 830/840 DUALTONE
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1025
Valotehokkuus (lm/W)	85
Valon väri	Amber White tai Neutral White
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Häikäisysoja
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	12
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.8
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	65
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	38
Sytytysvirtapiikki (A)	0.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	30
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Korkea (>40%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	78
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	96
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	120
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	36
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	47
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	58
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	72
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

30000

SYLCIRCLE IP54 1025LM 830/840 DUALTONE

Tuotenro: 0043497

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	Polypropyleeni
Korkeus (mm)	80
Tuotteen halkaisija (mm)	250
Paino (kg)	0.25

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288434971
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	25.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288434978
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	54.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	29.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40