


Start Surface Slim Pyöreä 15W 1500lm 3000/4000K opaali himmennettävä valkoinen

Tuotenro: 0043510

STARTTM


SYLVANIA

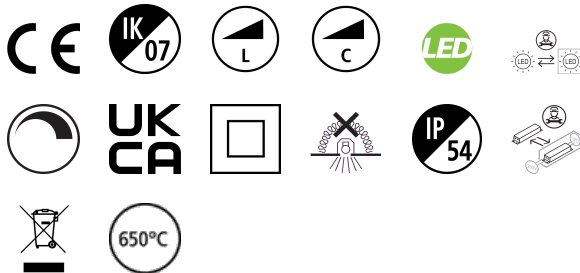

Ceiling / wall round luminaire with integrated LED. Perfect solution for corridors, circulation areas or bathrooms. Even and uniform light in a slim but robust design. Power 15W, lumen output 1500 lumens, lumen efficacy 100 lm/W, dual color temperature (3000K/4000K). Supplied with phase dimming driver (leading edge/trailing edge). Mains Voltage 220-240V~. Body Size: 220mm diameter x 53mm height. IK07, IP54 Protection rating. PC Polycarbonate Opal diffuser. Low maintenance with 58000 hours LED lifespan expectancy. Warranty: 5 years.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

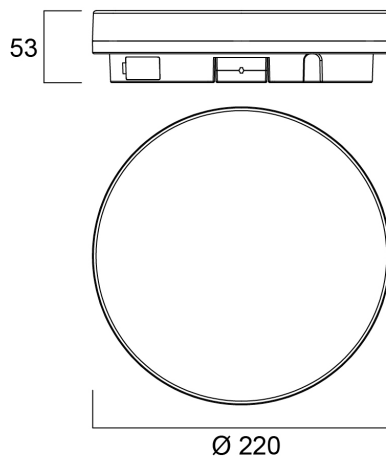

Valonjakotiedostot

		50° E/C0	59.5°	180
0.5	1.70	50° E/C0	59.5°	401
1.0	3.40	50° E/C0	59.5°	178
1.5	5.09	50° E/C0	59.5°	100
2.0	6.79	50° E/C0	59.5°	64
2.5	8.49	50° E/C0	59.5°	40
3.0	10.19	50° E/C0	59.5°	
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance
C0 - C180 (half beam angle: 119.0°)				



Start Surface Slim Pyöreä 15W 1500lm 3000/4000K opaali himmennettävä valkoinen

Tuotenro: 0043510
Perustiedot

Tuotenimi	Start Surface Slim Pyöreä 15W 1500lm 3000/4000K opaali himmennettävä valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4278347
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1500
Valotehokkuus (lm/W)	100
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM4
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Häikäisy-suoja
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	15
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	18
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	195
Sytytysvirtapiikki (A)	7.84
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	400
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	32
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	58000
Elinikä - L80 B50	37000
Elinikä - L90 B50	19000

Start Surface Slim Pyöreä 15W 1500lm 3000/4000K opaali himmennettävä valkoinen

Tuotenro: 0043510
Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	53
Tuotteen halkaisija (mm)	220
Paino (kg)	0.702

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288435107
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	22.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	22.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288435104
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	61.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40