


Start Surface Slim Pyöreä 35W 4000lm 3000/4000K opaali himmennettävä valkoinen

Tuotenro: 0043513

START™


SYLVANIA

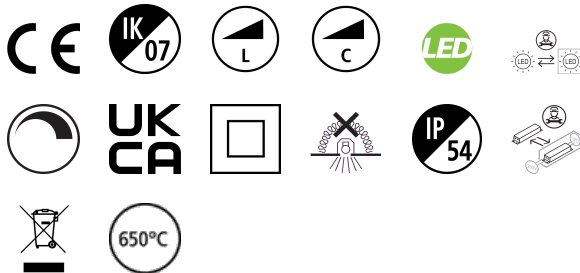

Ceiling / wall round luminaire with integrated LED. Perfect solution for corridors, circulation areas or bathrooms. Even and uniform light in a slim but robust design. Power 35W, lumen output 4000 lumens, lumen efficacy 114 lm/W, dual color temperature (3000K/4000K). Supplied with phase dimming driver (leading edge/trailing edge). Mains Voltage 220-240V~. Body Size: 400mm diameter x 53mm height. IK07, IP54 Protection rating. PC Polycarbonate Opal diffuser. Low maintenance with 58000 hours LED lifespan expectancy. Warranty: 5 years.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

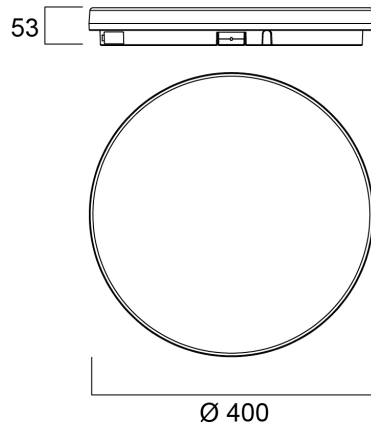

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	110.0°	1.44	4574
1.0	2.88	110.0°	2.88	1144
1.5	4.32	110.0°	4.32	483
2.0	5.76	110.0°	5.76	241
2.5	7.20	110.0°	7.20	159
3.0	8.64	110.0°	8.64	106



Start Surface Slim Pyöreä 35W 4000lm 3000/4000K opaali himmennettävä valkoinen

Tuotenro: 0043513
Perustiedot

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Tuotenimi	Start Surface Slim Pyöreä 35W 4000lm 3000/4000K opaali himmennettävä valkoinen	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	35
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Runko	PC polykarbonaatti	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään	Lampun tehokerroin	0.9
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	18
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat	Suojausluokka	Luokka II
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennettävä	Kyllä
ETIM-luokka	EC002892	Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Sähkönumero FI	4278399	Ohjausvirta (mA)	275
Takuu	5 vuotta	Sytytysvirtapiikki (A)	7.9
		Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	400
		Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
		Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4000
Valotehokkuus (lm/W)	114
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM4
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Häikäisy-suoja
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	32
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	58000
Elinikä - L80 B50	37000
Elinikä - L90 B50	19000

Start Surface Slim Pyöreä 35W 4000lm 3000/4000K opaali himmennettävä valkoinen

Tuotenro: 0043513

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	53
Tuotteen halkaisija (mm)	400
Paino (kg)	1.63

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288435138
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	40.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	40.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288435135
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	42.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	25.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	42.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40