


Sportsbay 1500mm 18400lm 840 SSA01N

Tuotenro: 0044067

SYLVANIA


PROTM

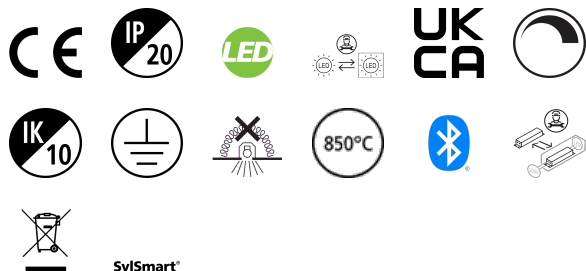

SportsBay luminaire developed for sports halls with 18400lumens, 118W, 156lm/W, 4000K, CRI 80, wide beam 117°optic, SylSmart SSA dimmable without PIR motion detection, 3 step MacAdam ellipse, Class 1, 220-240V, IP20, IK10, lifespan 100Khrs L70B50, (LxVxH) 1500x320x66mm. Ball-impact-resistance according to VDE 0710-13.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

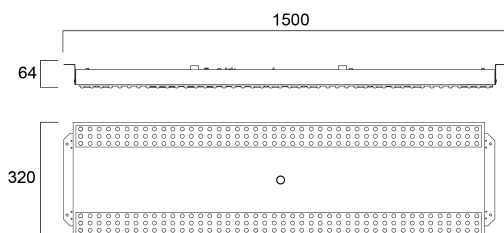


Valonjakotiedostot

0.5	1.71 1.64	50° 50° 50°	1871 1811 1774
1.0	3.42 3.28	50° 50° 50°	4188 403 404
1.5	5.13 4.91	50° 50° 50°	1582 179 187
2.0	6.85 6.55	50° 50° 50°	1042 101 111
2.5	8.56 8.19	50° 50° 50°	687 64 71
3.0	10.27 9.83	50° 50° 50°	483 48 48

Distance (m) Cone diameter (m)
— C0 - C180 (Half beam angle: 117.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 119.4°)

Illuminance [lx]



Sportsbay 1500mm 18400lm 840 SSA01N

Tuotenro: 0044067

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Sportsbay 1500mm 18400lm 840 SSA01N
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+35°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	18400
Valotehokkuus (lm/W)	156
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valovoima (cd)	6280
Avauskulma (°)	117
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 24
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	118
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	27
Sytytysvirtapiikin kesto (μs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	17
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	13
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	1.5
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Sportsbay 1500mm 18400lm 840 SSA01N

Tuotenro: 0044067



Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	81000
Elinikä - L80 B20	76000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK10
Tunnistimen IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	320
Korkeus (mm)	66
Paino (kg)	11.9

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288440675
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	154.9
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	34.9
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.11
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288440675
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	154.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	7.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	34.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-35