

START Panel UGR19 600x600 3400lm 830

Tuotenro: 0044626

SYLVANIA


STARTTM



START PANEL 600x600 ON/OFF on tehokas uppoasennettava paneelivalaisin yleis- ja toimistovalaistukseen. Sopii pinta- ja ripustusasennukseen erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla. Teho 27W, valovirta 3400 lm, värielämpötila 3000K, MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Häikäisysoja mikroprisma UGR19, valaisin minimoi häikäisyn ja takaa miellyttävän valaistuksen. IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa. Ketjutus 3x2,5 mm². Asennus T-listan päälle, saatavilla asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

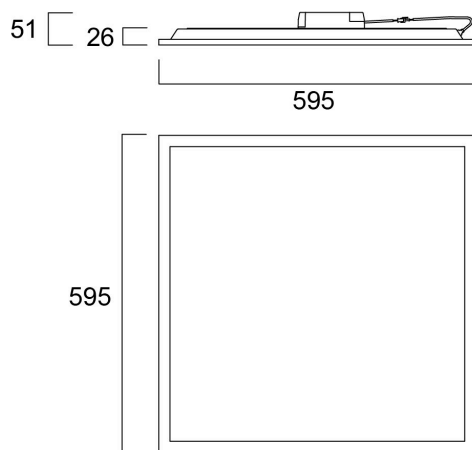

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.00	45°	0.86	0.86	653
		45°			1146
		45°			1301
1.0	2.01	45°	1.77	1.77	163
		45°			288
		45°			324
1.5	3.01	45°	2.65	2.65	726
		45°			121
		45°			133
2.0	4.01	45°	3.54	3.54	405
		45°			72
		45°			80
2.5	5.02	45°	4.42	4.42	261
		45°			46
		45°			50
3.0	6.02	45°	5.31	5.31	181
		45°			32
		45°			35

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 90.0°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 90.2°)

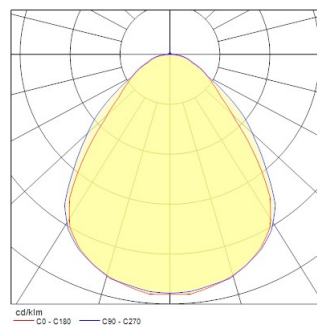

START Panel UGR19 600x600 3400lm 830

Tuotenro: 0044626

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Panel UGR19 600x600 3400lm 830
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279383
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3400
Valotehokkuus (lm/W)	126
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	27
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	16
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	42
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	68
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	25
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	40
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

START Panel UGR19 600x600 3400lm 830

Tuotenro: 0044626

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	94000
Elinikä - L80 B20	76000
Elinikä - L80 B10	67000
Elinikä - L90 B50	45000
Elinikä - L90 B20	37000
Elinikä - L90 B10	33000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	26
Paino (kg)	1.902

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288446264
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	68.9
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	60.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288446261
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	70.7
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	62.6

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45