


# START Panel 600x600 4000lm 840

Tuotenro: 0044636

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

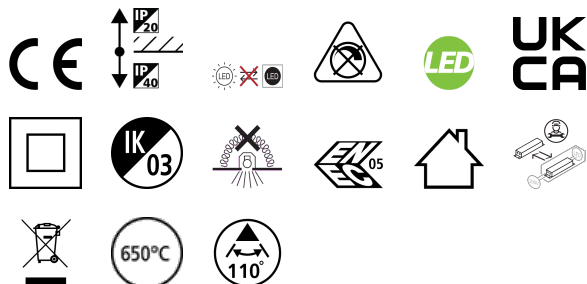

START PANEL 600x600 ON/OFF on tehokas uppoasennettava paneelivalaisin yleis- ja toimistovalaistukseen. Sopii pinta- ja ripustusasennukseen erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla. Teho 30W, valovirta 4000 lm, värielämpötila 4000K, MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Opaali häikäisysuoja takaa miellyttävän valaistuksen. IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa. Ketjutus 3x2,5 mm<sup>2</sup>. Asennus T-listan päälle, saatavilla asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

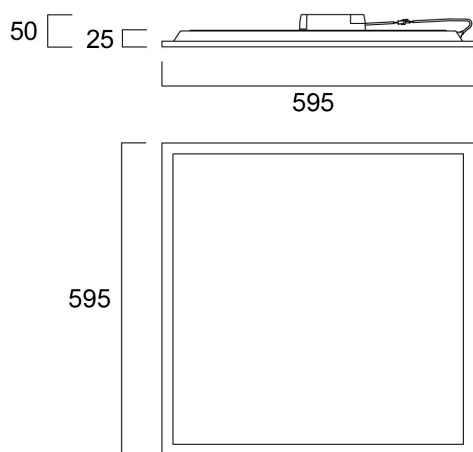

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.53	56.3°	1.53	544
1.0	3.06	56.3°	3.06	268
1.5	4.58	56.3°	4.64	180
2.0	6.11	56.3°	6.18	136
2.5	7.64	56.3°	7.72	102
3.0	9.17	56.3°	9.27	77

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 114.2°)  
C90 - C270 (Half beam angle: 113.6°)

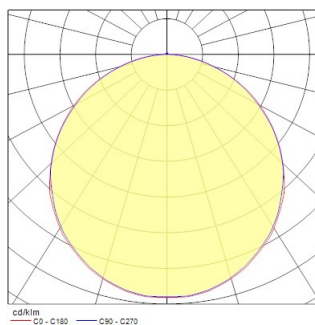

# START Panel 600x600 4000lm 840

Tuotenro: 0044636

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Panel 600x600 4000lm 840
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279393
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4000
Valotehokkuus (lm/W)	133
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	30
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	800
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	220
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	31
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

# START Panel 600x600 4000lm 840

Tuotenro: 0044636

**SYLVANIA**

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	94000
Elinikä - L80 B20	76000
Elinikä - L80 B10	67000
Elinikä - L90 B50	45000
Elinikä - L90 B20	37000
Elinikä - L90 B10	33000

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	25
Paino (kg)	1.543

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288446363
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	68.9
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	60.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288446360
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	70.7
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	62.6

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45