

START Panel UGR19 600x600 4000lm 840

Tuotenro: 0044638

SYLVANIA


STARTTM



START PANEL 600x600 ON/OFF on tehokas uppoasennettava paneelivalaisin yleis- ja toimistovalaisuuteen. Sopii pinta- ja ripustusasennukseen erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla. Teho 30W, valovirta 4000 lm, värielämpötila 4000K, MacAdam SDCM3, värinostoindeksi CRI80. Häikäisysoja mikroprisma UGR19, valaisin minimoi häikäisyn ja takaa miellyttävän valaistuksen. IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa. Ketjutus 3x2,5 mm². Asennus T-listan päälle, saatavilla asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

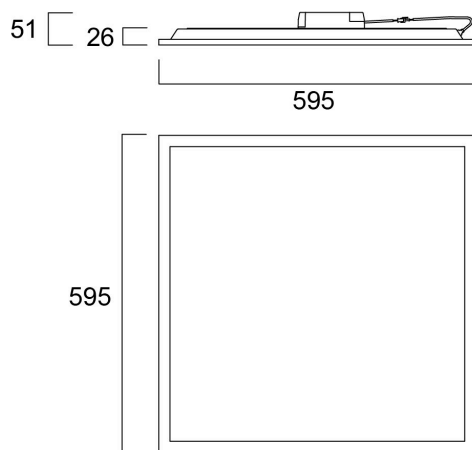

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E170 E180 E190	775 1277 1923
0.5	1.00 0.86	45.0° 40.0°	
1.0	2.00 1.73	45.0° 40.0°	1944 344 62
1.5	3.00 2.59	45.0° 40.0°	864 193 33
2.0	4.00 3.46	45.0° 40.0°	496 98 19
2.5	5.00 4.32	45.0° 40.0°	311 62 11
3.0	6.00 5.18	45.0° 40.0°	216 38 7

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 91.0°)
C90 - C270 (Half beam angle: 90.0°)

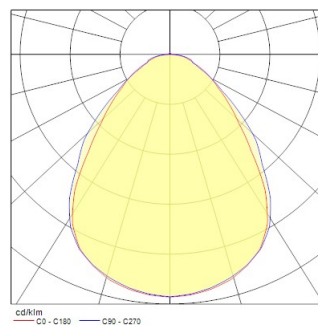

START Panel UGR19 600x600 4000lm 840

Tuotenro: 0044638

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Panel UGR19 600x600 4000lm 840
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279387
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4000
Valotehokkuus (lm/W)	133
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	30
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	800
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	220
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	31
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

START Panel UGR19 600x600 4000lm 840

Tuotenro: 0044638

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	94000
Elinikä - L80 B20	76000
Elinikä - L80 B10	67000
Elinikä - L90 B50	45000
Elinikä - L90 B20	37000
Elinikä - L90 B10	33000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	26
Paino (kg)	1.902

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288446387
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	68.9
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	60.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288446384
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	70.7
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	62.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45