


Start Panel 600x600 30W 3800lm 3000K UGR19 mikroprisma valkoinen

Tuotenro: 0044656

SYLVANIA

START

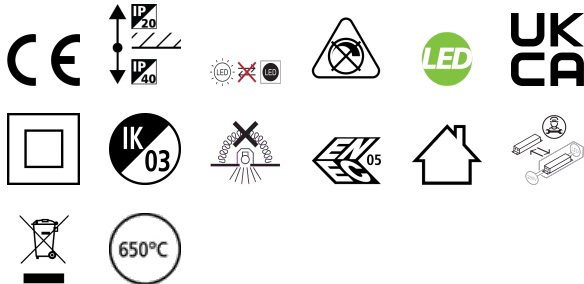


NO IMAGE
AVAILABLE

START PANEL 600x600 ON/OFF on tehokas uppoasennettava paneelivalaisin yleis- ja toimistovalaistukseen. Sopii pinta- ja ripustusasennukseen erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla. Teho 30W, valovirta 3800 lm, värielämpötila 3000K, MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Häikäisysoja mikroprisma UGR19, valaisin minimoi häikäisyn ja takaa miellyttävän valaistuksen. IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa. Ketjutus 3x2,5 mm². Asennus T-listan päälle, saatavilla asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

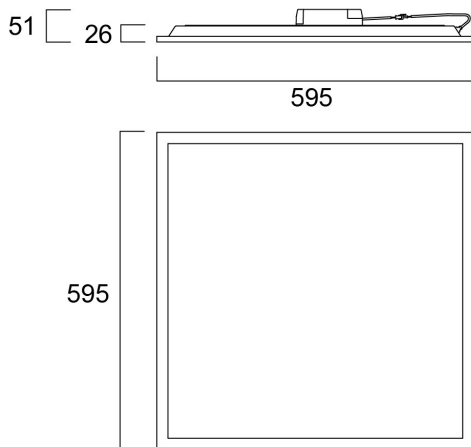

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.88 1.00	50° 60°	7100 1500
1.0	1.76 1.99	50° 60°	1800 390
1.5	2.64 2.99	50° 60°	814 174
2.0	3.51 3.99	50° 60°	486 106
2.5	4.39 4.96	50° 60°	290 62
3.0	5.27 5.96	50° 60°	203 38



Start Panel 600x600 30W 3800lm 3000K UGR19 mikroprisma valkoinen

Tuotenro: 0044656

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Panel 600x600 30W 3800lm 3000K UGR19 mikroprisma valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan, Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279386
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3800
Valotehokkuus (lm/W)	127
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	30
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	800
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	220
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	31
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Start Panel 600x600 30W 3800lm 3000K UGR19 mikroprisma valkoinen

Tuotenro: 0044656

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	94000
Elinikä - L80 B20	76000
Elinikä - L80 B10	67000
Elinikä - L90 B50	45000
Elinikä - L90 B20	37000
Elinikä - L90 B10	33000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	25
Paino (kg)	1.902

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288446561
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	68.9
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	60.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288446568
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	70.7
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	62.6

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45