

START Panel UGR19 600x600 DALI 3800Lm 830

Tuotenro: 0044657

SYLVANIA


START™



START PANEL 600x600 DALI/SWITCH-DIM on tehokas uppoasennettava paneelivalaisin yleis- ja toimistovalaisuuteen. Sopii pinta- ja ripustusasennukseen erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla. Teho 30W, valovirta 3800 lm, värielämpötila 3000K, MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Häikäisyuoja mikroprisma UGR19, valaisin minimoi häikäisyn ja takaa miellyttävän valaistuksen. IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa. Ketjutus 5x2,5 mm². Asennus T-listan päälle, saatavilla asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

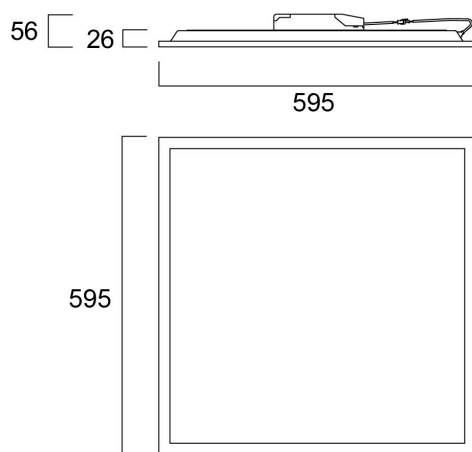

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E190	E200	E210	E220	E230	E240	E250	E260	E270	E280	E290	E300	Illuminance [lx]
0.5	1.00 0.87	1745	1507	1307	1135	991	863	750	651	564	488	422	365	316	273	1921
1.0	1.99 1.74	1036	897	771	664	575	498	432	375	326	283	245	212	183	158	1135
1.5	2.98 2.62	616	529	455	392	338	293	255	222	192	166	143	124	108	93	660
2.0	3.96 3.43	459	394	335	287	247	214	185	160	139	121	105	91	78	67	485
2.5	4.95 4.36	354	301	256	220	188	162	140	122	107	93	80	69	60	51	365
3.0	5.94 5.23	284	240	202	172	146	125	108	94	81	70	61	53	45	39	280

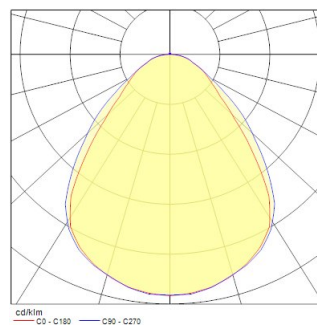

START Panel UGR19 600x600 DALI 3800Lm 830

Tuotenro: 0044657

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Panel UGR19 600x600 DALI 3800Lm 830
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279389
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3800
Valotehokkuus (lm/W)	127
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	30
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	5.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	37
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	59
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	37
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	59
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

START Panel UGR19 600x600 DALI 3800Lm 830

Tuotenro: 0044657

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	94000
Elinikä - L80 B20	76000
Elinikä - L80 B10	67000
Elinikä - L90 B50	45000
Elinikä - L90 B20	37000
Elinikä - L90 B10	33000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	26
Paino (kg)	1.942

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288446578
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	60.3
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	69.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288446575
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	71.4
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	64.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45