


SylSplash 1500 IP65 4300lm 840

Tuotenro: 0045967

SYLVANIA


YourHome™

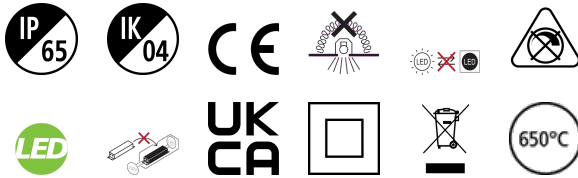

SylSplash is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 45W; 4300lm; Efficiency with 96lm/W and 30,000 lifetime. SDCM ≤5; IP65; IK04; Class II; 1530mm x 53mm x 35mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

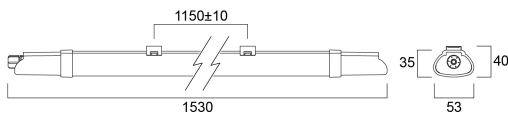

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51 2.51	E171 4300 E1C90 370 E1C90 96.9° 111
1.0	3.02 5.03	E171 1090 E1C90 96.9° 60 E1C90 96.9° 35
1.5	4.53 7.54	E171 465 E1C90 96.9° 41 E1C90 96.9° 23
2.0	6.04 10.05	E171 275 E1C90 96.9° 28 E1C90 96.9° 17
2.5	7.55 12.56	E171 175 E1C90 96.9° 18 E1C90 96.9° 11
3.0	9.07 15.08	E171 132 E1C90 96.9° 14 E1C90 96.9° 9

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 136.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 113.0°)

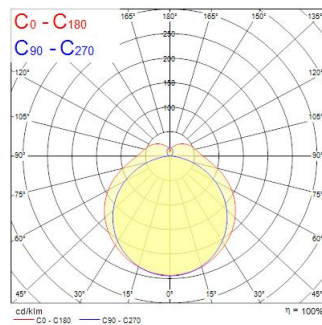

SylSplash 1500 IP65 4300lm 840

Tuotenro: 0045967

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SylSplash 1500 IP65 4300lm 840
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4278194
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4300
Valotehokkuus (lm/W)	96
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	125
Valonjaon tyyppi	Häikäisy-suoja
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	45
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	110
Max. drive current (mA)	220
Ohjausvirta-alue (mA)	/ 220mA
Sytytysvirtapiikki (A)	15
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	400
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	20
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	0.5

SylSplash 1500 IP65 4300lm 840

Tuotenro: 0045967

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
Elinikä - L70 B20	30000
Elinikä - L70 B10	30000
Elinikä - L80 B50	30000
Elinikä - L80 B20	26000
Elinikä - L80 B10	21000
Elinikä - L90 B50	20000
Elinikä - L90 B20	13000
Elinikä - L90 B10	11000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK04
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1530
Leveys (mm)	53
Korkeus (mm)	35
Paino (kg)	0.4

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288459677
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	153.3
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288459674
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	156.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40