


START Waterproof Slim 600 IP65 2400lm 840

Tuotenro: 0046030


SYLVANIA

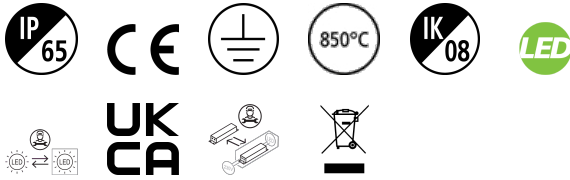

START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 19W; 2400lm; High efficiency with 126lm/W and 50,000 lifetime. SDCM ≤6; IP65; IK08; Class I; 648mm x 63mm x 75mm

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

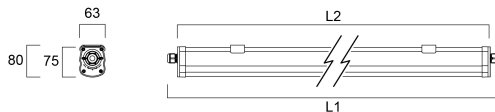


	L1	L2
0046030	648	601
0046031	1208	1161
0046032	1489	1442

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.27 2.29	51° 98.3°	293 50
1.0	2.54 4.56	51° 98.3°	673 21
1.5	3.81 6.83	51° 98.3°	299 10
2.0	5.08 9.11	51° 98.3°	165 6
2.5	6.35 11.39	51° 98.3°	105 4
3.0	7.62 13.67	51° 98.3°	78 3

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 152.6°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 103.6°)

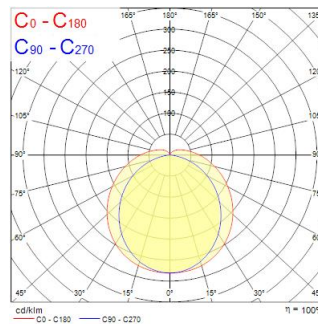

START Waterproof Slim 600 IP65 2400lm 840

Tuotenro: 0046030

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Slim 600 IP65 2400lm 840
Teknologia	LED
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4309060
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2400
Valotehokkuus (lm/W)	126
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 26
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	19
Lampun tehokerroin	0.92
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	25
Suojausluokka	Luokka I
Ohjausvirta (mA)	290
Sytytysvirtapiikki (A)	10.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	22
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Keskitasoinen (21% - 40%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	90
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	38
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	70

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B50	54500
Elinikä - L90 B20	49500
Elinikä - L90 B10	47000

START Waterproof Slim 600 IP65 2400lm 840

Tuotenro: 0046030

SYLVANIA

Rakennetiedot

IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Pituus (mm)	648
Leveys (mm)	63
Korkeus (mm)	75
Paino (kg)	0.75

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288460307
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	66.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288460304
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	72.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-25-50