

START Waterproof Slim 1200 IP65 2500lm 840

Tuotenro: 0046369

SYLVANIA


STARTTM



START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 19W; 2500lm; High efficiency with 132lm/W and 100,000 hours lifespan L70B50. SDCM < 5; IP65; IK08; Class I; 1207mm x 70mm x 69mm.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

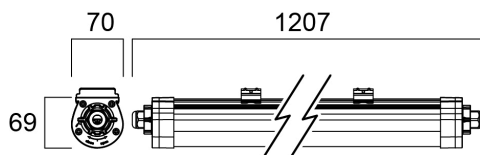

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 2.14	50° 90°	200 351 113
1.0	2.44 4.28	50° 90°	74 98 28
1.5	3.67 6.43	50° 90°	33 43 12
2.0	4.89 8.56	50° 90°	15 19 6
2.5	6.11 10.72	50° 90°	12 15 5
3.0	7.33 12.87	50° 90°	10 13 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 133.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

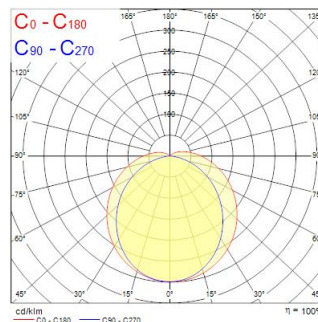

START Waterproof Slim 1200 IP65 2500lm 840

Tuotenro: 0046369

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Slim 1200 IP65 2500lm 840
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4357075
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2500
Valotehokkuus (lm/W)	132
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Häikäisysoija
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	19
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	25
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	290
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	24
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	48
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	72
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	90
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	39
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	60

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
-------------------	--------

START Waterproof Slim 1200 IP65 2500lm 840

Tuotenro: 0046369

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1207
Leveys (mm)	70
Korkeus (mm)	69
Paino (kg)	1.03

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288463698
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	123.7
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288463695
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	9
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	125.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.4

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-25-50