


START eco Panel 1200x300 3200Lm 830 LILO

Tuotenro: 0047071


SYLVANIA

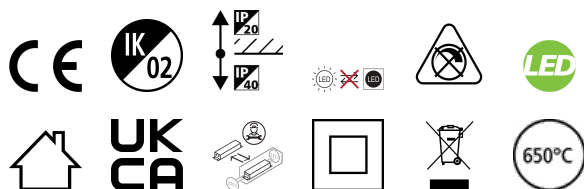

Back lit LED panel, Low Flicker, 36 W, Warm White, 3000 K, 3200 lumens, 89 lm/W, Average lifespan: 100.000Hrs, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 34 x 1195 x 295 mm. Loop in loop out box allows for quick installation.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

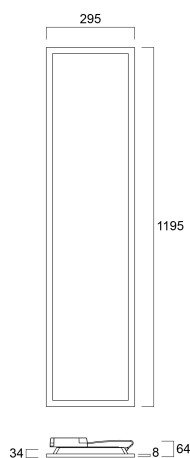

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56 1.51	4388 4588
1.0	3.12 3.01	1098 1148
1.5	4.67 4.52	488 508
2.0	6.23 6.02	278 288
2.5	7.79 7.53	178 188
3.0	9.35 9.03	132 138

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 112.8°)
C90 - C270 (half beam angle: 114.9°)



START eco Panel 1200x300 3200Lm 830 LILO

Tuotenro: 0047071

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START eco Panel 1200x300 3200Lm 830 LILO
Teknologia	LED
Runko	Alumiini, Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3200
Valotehokkuus (lm/W)	89
Värilämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	112
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	750
Sytytysvirtapiikki (A)	14.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	74
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	93

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	71000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysojan materiaali	Muu
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	300
Korkeus (mm)	34
Paino (kg)	1.706

START eco Panel 1200x300 3200Lm 830 LILO

Tuotenro: 0047071

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288470719
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	120.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	32.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288470719
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	120.1
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	3.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	32.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45