

SylFlood IP65 5000LM 840 Black

Tuotenro: 0047109

SYLVANIA


YourHome™



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes SylFlood a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 5000 lm, 45 W, 111 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, 151 x 190 x 30 mm (L x W x H). Weight: 0.74kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

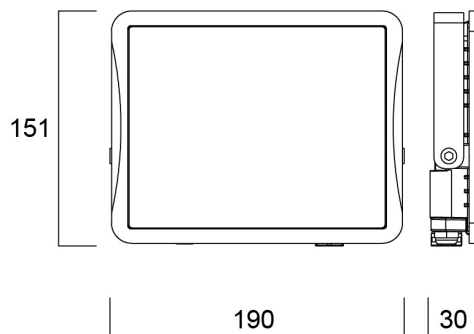

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.54 1.51	0.07 0.06 0.05	7202 554 514
1.0	3.08 3.01	0.14 0.12 0.10	1808 148 131
1.5	4.62 4.52	0.21 0.18 0.15	802 88 58
2.0	6.16 6.02	0.28 0.24 0.20	481 58 38
2.5	7.70 7.53	0.35 0.30 0.25	289 38 25
3.0	9.24 9.03	0.42 0.36 0.30	201 25 17

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.0°)



SylFlood IP65 5000LM 840 Black

Tuotenro: 0047109

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SylFlood IP65 5000LM 840 Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Käyttökohteet	Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5000
Valotehokkuus (lm/W)	111
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	45
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	154
Sytytysvirtapiikki (A)	19.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	420
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	19

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	58000

SylFlood IP65 5000LM 840 Black

Tuotenro: 0047109

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Pituus (mm)	151
Leveys (mm)	190
Korkeus (mm)	30
Paino (kg)	0.74

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288471099
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	20.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288471096
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40