

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Tuotenro: 0047151


SYLVANIA



START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing; 3000K; 50W; 6250lm; High efficiency with 125lm/W and lumen maintenance L80:B50 of 54,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1495mm x 70mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

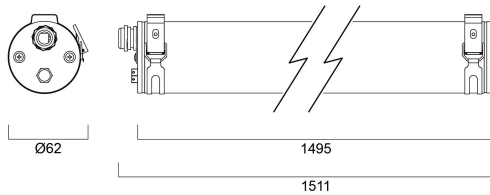

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.41 2.25	Ø171 Ø190 Ø207	6974 690 529
1.0	2.81 4.48	Ø342 Ø380 Ø414	1688 188 98
1.5	4.22 6.74	Ø513 Ø568 Ø621	742 72 37
2.0	5.63 8.96	Ø684 Ø756 Ø827	417 111 54
2.5	7.04 11.23	Ø855 Ø945 Ø1035	267 88 44
3.0	8.44 13.48	Ø1026 Ø1134 Ø1242	188 58 30

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 152.2°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 109.2°)

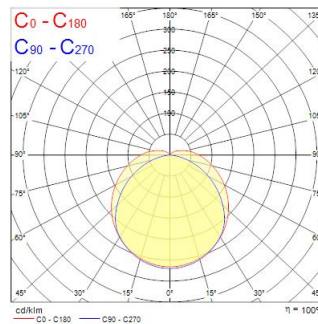

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Tuotenro: 0047151

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC
Teknologia	LED
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000109
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	6250
Valotehokkuus (lm/W)	125
Väriämpötila (K)	3000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	250
Sytytysvirtapiikki (A)	40
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	18
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	16
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	54000
Elinikä - L80 B50	54000

START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC

Tuotenro: 0047151

SYLVANIA

Rakennetiedot

IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK10
Pituus (mm)	1495
Leveys (mm)	70
Korkeus (mm)	70
Paino (kg)	3.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288471518
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	163.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	10.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288471515
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	2
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	165.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	23.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-25-50