


# START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Tuotenro: 0047157

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>

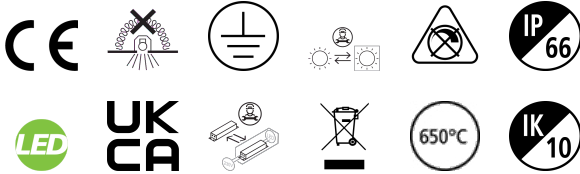


START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. UV resistant Polycarbonate housing; 3000K; 35W; 3900lm; 111lm/W and lumen maintenance L70:B50 of 68,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1190mm x 62mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

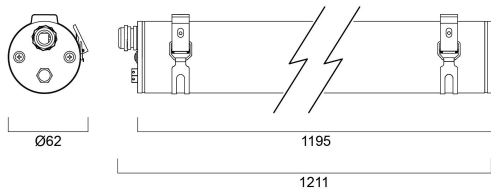

### Valonjakotiedostot

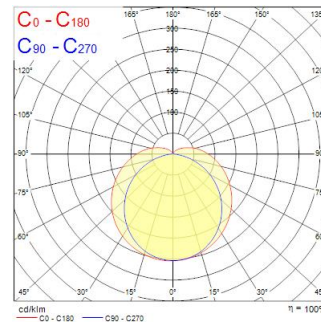

# START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Tuotenro: 0047157

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti, Polyesteri
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4357128
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3900
Valotehokkuus (lm/W)	111
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	35
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	19
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	31
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	39
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	11
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	23
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	68000
Elinikä - L80 B50	50000
Elinikä - L80 B20	42800

# START Waterproof Tubular 1200 IP66 3900lm 830 PC

Tuotenro: 0047157

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK10
Pituus (mm)	1190
Tuotteen halkaisija (mm)	62
Paino (kg)	1.24

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288471570
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	127.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288471577
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	130.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	25.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.8

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-25-50