

# START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC

Tuotenro: 0047181


**SYLVANIA**



START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polycarbonate housing; 4000K; 50W; 7400lm; High efficiency with 148lm/W and lumen maintenance L80:B50 of 54,000 hours lifetime. IP66; IK10; Class I; 1495mm x 70mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

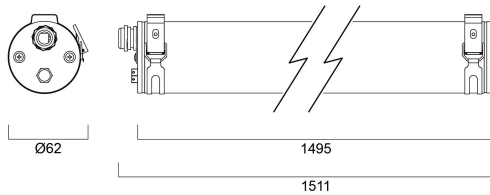

### Valonjakotiedostot

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx]    |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 0.5          | 1.22<br>1.99      | 8717<br>1111<br>356 |
| 1.0          | 2.44<br>3.96      | 2179<br>278<br>90   |
| 1.5          | 3.67<br>5.96      | 969<br>123<br>41    |
| 2.0          | 4.88<br>7.96      | 545<br>89<br>28     |
| 2.5          | 6.11<br>9.94      | 349<br>44<br>18     |
| 3.0          | 7.33<br>11.93     | 242<br>31<br>11     |

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 126.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

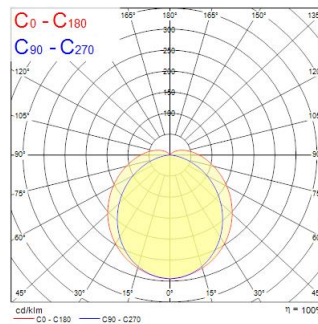

# START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC

Tuotenro: 0047181

**SYLVANIA**

## Perustiedot

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tuotenimi                 | START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC |
| Teknologia                | LED  |
| Käyttökohteet             | Logistiikka ja teollisuus                        |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -25°C...+50°C                                    |
| Käyttölämpötila Tq (°C)   | 25   |
| ETIM-luokka               | EC000109   |
| Sähkönumero FI            | 4309099  |
| Takuu                     | 5 vuotta   |

## Optiset tiedot

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Valaisimen valovirta (lm)  | 7400 |
| Valotehokkuus (lm/W)       | 148  |
| Väriämpötila (K)           | 4000 |
| Värintoistoindeksi (CRI)   | 80   |
| Avauskulma (°)             | 120  |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG1  |

## Sähköiset tiedot

|  |          |
|--|----------|
| Kokonaisteho (W)   | 50       |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)                              | 220      |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)                            | 240      |
| Lampun tehokerroin   | 0.95     |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 10       |
| Suojausluokka  | Luokka I |
| Himmennettävä  | Ei       |
| Himmennystapa  | N/A      |
| Ohjausvirta (mA)   | 250      |
| Sytytysvirtapiikki (A)   | 40       |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                                    | 100      |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle                 | E        |
| Verkon taajuus (Hz)  | 50/60Hz  |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle                    | 14       |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle                      | 18       |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle                    | 22       |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle                    | 28       |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle                    | 8        |
| Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle                    | 10       |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle                      | 13       |
| Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle                    | 16       |

# START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC

Tuotenro: 0047181

**SYLVANIA**

## Elinikätiedot

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50 | 90000 |
| Elinikä - L70 B20 | 90000 |
| Elinikä - L70 B10 | 90000 |
| Elinikä - L80 B50 | 90000 |
| Elinikä - L80 B20 | 85000 |
| Elinikä - L80 B10 | 78000 |
| Elinikä - L90 B50 | 48000 |
| Elinikä - L90 B20 | 41000 |
| Elinikä - L90 B10 | 37000 |

## Rakennetiedot

|              |      |
|--------------|------|
| IP-luokka    | IP66 |
| IK-luokka    | IK10 |
| Pituus (mm)  | 1495 |
| Leveys (mm)  | 70   |
| Korkeus (mm) | 70   |
| Paino (kg)   | 3.1  |

## Pakkaustiedot

|   |                |
|---|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288471815  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 163.5          |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 10.5           |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 10.5           |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 15410288471812 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 2              |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 165.0          |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 23.0           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 23.0           |

## Turvallisuustiedot

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Hehkulankatesti (°C) | 650    |
| Käyttölämpötila      | -25-50 |