


# START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE

Tuotenro: 0047182


**SYLVANIA**

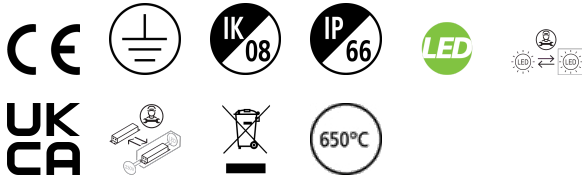

START Waterproof Tubular is an aesthetically attractive integrated LED fixture. Easy to install with 304 stainless steel fixing brackets for ceiling mounting. Polyethylene housing; 4000K; 35W; 4600lm; High efficiency with 131lm/W and lumen maintenance L80:B50 of 54,000 hours lifetime. IP66; IK08; Class I; 1195mm x 70mm. Can be suspended with additional accessory (SKU 0046035).

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

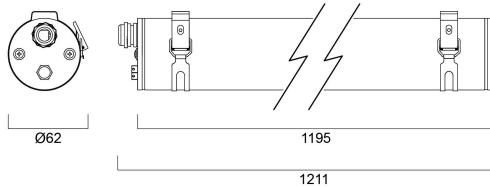

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.48 3.33	50° 55° 73°	4573 400 84
1.0	2.95 6.67	50° 55° 73°	1144 101 34
1.5	4.43 10.00	50° 55° 73°	509 46 14
2.0	5.91 13.33	50° 55° 73°	286 25 8
2.5	7.38 16.67	50° 55° 73°	183 16 5
3.0	8.86 20.00	50° 55° 73°	127 11 4

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 145.8°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 111.8°)

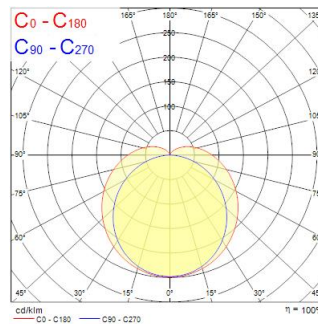

# START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE

Tuotenro: 0047182

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE
Teknologia	LED
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000109
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4600
Valotehokkuus (lm/W)	131
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Avauskulma (°)	130
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	35
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Ohjausvirta (mA)	250
Sytytysvirtapiikki (A)	30
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	24

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L70 B20	90000
Elinikä - L70 B10	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	85000
Elinikä - L80 B10	78000
Elinikä - L90 B50	48000
Elinikä - L90 B20	41000
Elinikä - L90 B10	37000

# START Waterproof Tubular 1200 IP66 4600lm 840 PE

Tuotenro: 0047182

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Pituus (mm)	1195
Leveys (mm)	70
Korkeus (mm)	70
Paino (kg)	2.5

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288471822
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	133.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	10.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288471829
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	2
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	135.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	23.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-25-50