


START Panel Flat 600x600 HE 4300Lm 840

Tuotenro: 0047215


SYLVANIA

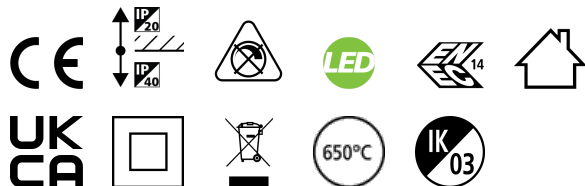

Edge lit LED flat panel. Low Flicker, 35 W, Neutral White, 4000 K, 4300 lumens, high efficacy, 123 lm/W, Average lifespan: 120.000Hrs, PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 9.5 x 595 x 595 mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

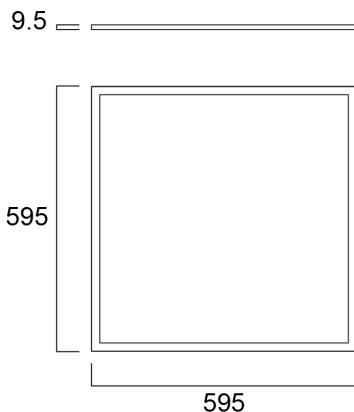

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.56 1.42	8320 275 273
1.0	3.12 2.85	1660 119 107
1.5	4.67 4.27	689 83 84
2.0	6.23 5.69	376 20 20
2.5	7.79 7.11	241 19 21
3.0	9.35 8.54	187 13 15

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 100.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.0°)

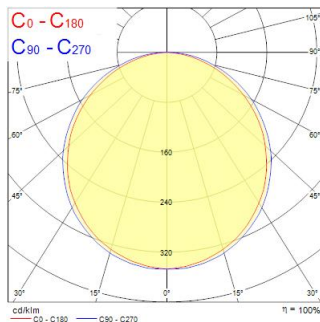

START Panel Flat 600x600 HE 4300Lm 840

Tuotenro: 0047215

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Panel Flat 600x600 HE 4300Lm 840
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Pinta-asennus kattopintaan, Ripustettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönnumero FI	4276936
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4,350
Valotehokkuus (lm/W)	124
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	35
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) \leq xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	880
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (μ s)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	95
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	120

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
-------------------	--------

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	9.5
Paino (kg)	2.511
Upotussyvyys (mm)	38

START Panel Flat 600x600 HE 4300Lm 840

Tuotenro: 0047215

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288472157
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	63.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.4
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	67.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288472154
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	2
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	65.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	69.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40