


START Panel Flat 1200x300 HE 4300Lm 840

Tuotenro: 0047221


SYLVANIA

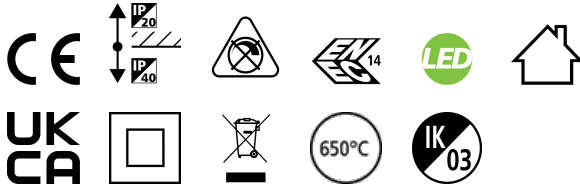

Edge lit LED flat panel. Low Flicker, 35 W, Neutral White, 4000 K, 4300 lumens, high efficacy, 123 lm/W, Average lifespan: 120.000Hrs, PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 10.8 x 1195 x 295 mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

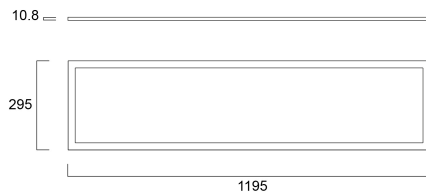

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.39 1.50	897 590 312
1.0	2.78 3.00	149 148 128
1.5	4.17 4.50	69 68 57
2.0	5.57 6.00	37 37 31
2.5	6.96 7.50	23 24 20
3.0	8.35 9.00	16 16 14

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 108.0°)

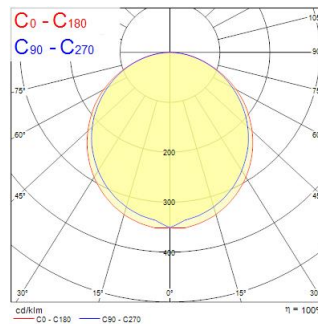

START Panel Flat 1200x300 HE 4300Lm 840

Tuotenro: 0047221

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Panel Flat 1200x300 HE 4300Lm 840
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Pinta-asennus kattopintaan, Ripustettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4276942
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4,250
Valotehokkuus (lm/W)	121
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	35
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	880
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	95
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	120

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
-------------------	--------

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	1195
Leveys (mm)	295
Korkeus (mm)	10.8
Paino (kg)	2.663
Upotussyvyys (mm)	39

START Panel Flat 1200x300 HE 4300Lm 840

Tuotenro: 0047221

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288472218
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	33.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	127.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288472215
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	2
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	129.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	9.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	35.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40