


START Panel Flat 625x625 HE DALI 4300Lm 830

Tuotenro: 0047242


SYLVANIA

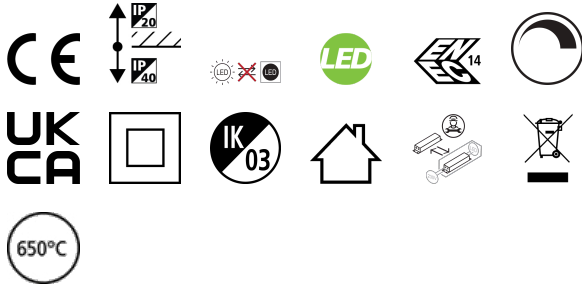

Edge lit LED flat panel. Low Flicker, 35 W, Warm White, 3000 K, 4300 lumens, high efficacy, 123 lm/W, Average lifespan: 120.000Hrs, PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, push-dim DALI driver of TRIDONIC (LCA 45W 500–1400mA one4all SR PRE 28000672). (HxWxD) 10 x 621 x 621 mm


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

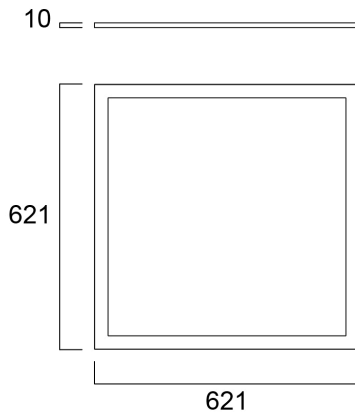

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.48 1.52	8000 502 489
1.0	2.95 3.04	1414 138 117
1.5	4.43 4.57	638 58 52
2.0	5.91 6.09	354 33 29
2.5	7.38 7.61	226 21 18
3.0	8.86 9.13	157 14 13

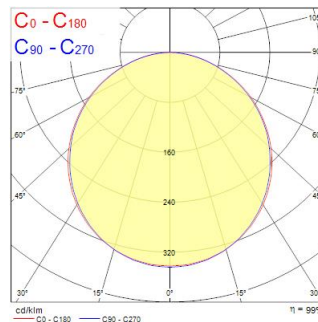

START Panel Flat 625x625 HE DALI 4300Lm 830

Tuotenro: 0047242

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Panel Flat 625x625 HE DALI 4300Lm 830
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Pinta-asennus kattopintaan, Ripustettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4,150
Valotehokkuus (lm/W)	119
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	35
Lampun tehokerroin	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	5
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	880
Sytytysvirtapiikki (A)	28
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	195
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	46
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	18
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	28

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

120000

START Panel Flat 625x625 HE DALI 4300Lm 830

Tuotenro: 0047242

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	621
Leveys (mm)	621
Korkeus (mm)	10
Paino (kg)	2.636
Upotussyvyys (mm)	38

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288472423
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	65.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.4
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	70.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288472420
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	2
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	67.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	72.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40