

START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865

Tuotenro: 0047368


SYLVANIA



Competitive, edge lit LED flat low glare panel (UGR<19). Low Flicker, 30 W, Cool White, 6500 K, 3000 lumens, 100 lm/W, 30000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 8.5 x 621 x 621 mm

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

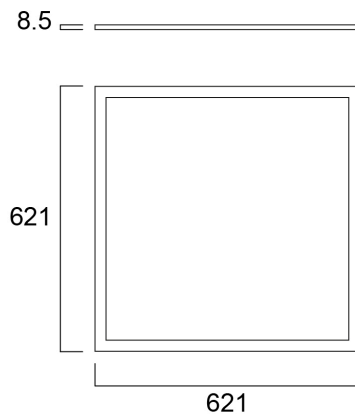


Valonjakotiedostot

0.5	0.78 0.84	E171 E1C90 E1C00	37° 37° 40.1°	890 1013 1489
1.0	1.56 1.68	E171 E1C90 E1C00	37° 37° 40.1°	1640 403 387
1.5	2.34 2.53	E171 E1C90 E1C00	37° 37° 40.1°	739 179 161
2.0	3.11 3.37	E171 E1C90 E1C00	37° 37° 40.1°	410 101 92
2.5	3.88 4.21	E171 E1C90 E1C00	37° 37° 40.1°	281 68 61
3.0	4.67 5.06	E171 E1C90 E1C00	37° 37° 40.1°	182 44 41

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90.2°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 75.8°)



START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865

Tuotenro: 0047368

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START eco Panel Flat UGR19 625x625 3000lm 865
Teknologia	LED
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3000
Valotehokkuus (lm/W)	100
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avaskulma (°)	80
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	30
Suojausluokka	Luokka II
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	14
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	300
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

Rakennetiedot

IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	621
Leveys (mm)	621
Korkeus (mm)	8.5
Paino (kg)	2.688

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288473680
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	65.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	70.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288473687
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	65.4
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	3.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	70.5

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-10-40
-----------------	--------