

# START PANEL IP54 600 4500LM 830 DALI

Tuotenro: 0047782


**SYLVANIA**



START PANEL IP54 600x600 LED-moduulivalaisin. DALI/Switch-DIM, 36W, valovirta 4500 lm, värilämpötila 3000K, MacAdam SDCM3, värinotoistoindeksi CRI80. Valaisin täyttää IP54-kotelointiluokan (suljettu alakattorakenne). Sopii erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaisuuteen. Upposennettava T-lista kattoon tai asennuskehyksellä kipsilevykattoon. Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen. Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavalokyksikkö 3 tunnin akulla.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

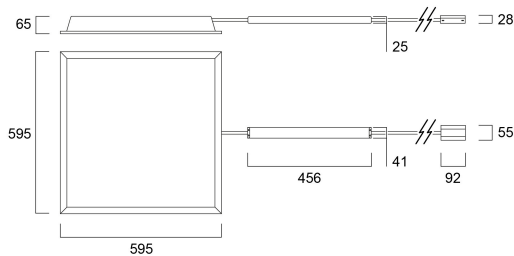

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.44 1.46	50° 55° 60°	667 601 575
1.0	2.89 2.96	50° 55° 60°	167 180 144
1.5	4.33 4.43	50° 55° 60°	73 81 64
2.0	5.78 5.91	50° 55° 60°	41 46 36
2.5	7.22 7.38	50° 55° 60°	26 29 23
3.0	8.67 8.86	50° 55° 60°	18 20 16

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 111.3°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 110.9°)

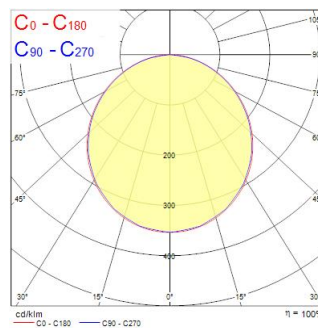

# START PANEL IP54 600 4500LM 830 DALI

Tuotenro: 0047782

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START PANEL IP54 600 4500LM 830 DALI
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4274190
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4500
Valotehokkuus (lm/W)	120
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	107
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	16.0
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	150
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	177
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	38
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	21
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	71000

# START PANEL IP54 600 4500LM 830 DALI

Tuotenro: 0047782

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	65
Paino (kg)	2.89

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288477824
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	61.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	61.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288477824
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	125.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	81.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	63.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40