

# START PANEL IP54 600 4750LM 840 DALI

Tuotenro: 0047783


**SYLVANIA**



START PANEL IP54 600x600 LED-moduulivalaisin. DALI/Switch-DIM, 36W, valovirta 4750 lm, värilämpötila 4000K, MacAdam SDCM3, värinotoistoindeksi CRI80. Valaisin täyttää IP54-kotelointiluokan (suljettu alakattorakenne). Sopii erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaisuuteen. Upposennettava T-lista kattoon tai asennuskehyksellä kipsilevykattoon. Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen. Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavalokyksikkö 3 tunnin akulla.


## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

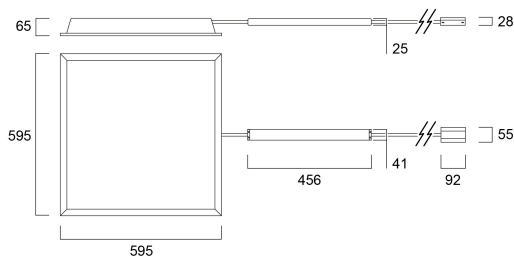

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	0.71	2.33	9.21	6711
	1.51	0.76	2.49	9.81	625
1.0	2.88	1.42	4.66	18.3	1678
	3.01	1.47	4.82	19.0	158
1.5	4.32	2.13	6.99	27.4	746
	4.52	2.20	7.22	28.3	69
2.0	5.76	2.84	9.33	36.5	419
	6.02	2.91	9.55	37.6	38
2.5	7.20	3.55	11.65	45.8	266
	7.53	3.62	11.88	46.5	24
3.0	8.64	4.26	13.99	54.9	198
	9.03	4.33	14.22	55.8	17

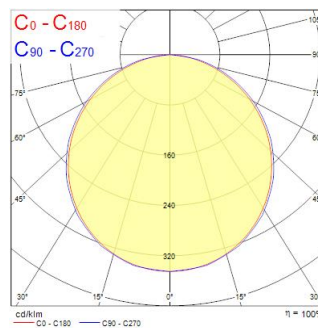

# START PANEL IP54 600 4750LM 840 DALI

Tuotenro: 0047783

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START PANEL IP54 600 4750LM 840 DALI
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4274193
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4750
Valotehokkuus (lm/W)	130
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	107
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	16.0
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	150
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	177
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	38
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	21
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	71000

# START PANEL IP54 600 4750LM 840 DALI

Tuotenro: 0047783

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	65
Paino (kg)	2.89

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288477831
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	61.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	61.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288477831
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	125.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	81.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	63.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40