

START PANEL UGR19 600 4000K G4

Tuotenro: 0047785


SYLVANIA



LED back-lit recessed panel (low glare: UGR<19), 4000K Neutral White, 4300lm delivered from 36W, 119lm/W total system efficiency, energy efficient external driver included as standard, even distribution of light throughout fixture, long lifetime of 50,000 hours (L70), size (HxWxD) 596x596x65mm.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

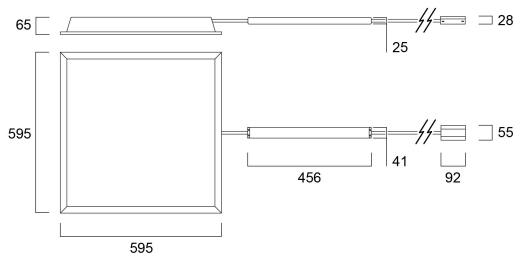

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.04	48.2°	0.99	0.99	830
	1.04		0.99	144	
1.0	2.09	48.2°	1.98	1.98	203
	2.09		1.98	38	
1.5	3.13	48.2°	2.98	2.98	89
	3.13		2.98	149	
2.0	4.17	48.2°	3.97	3.97	56
	4.17		3.97	94	
2.5	5.21	48.2°	4.97	4.97	34
	5.21		4.97	56	
3.0	6.26	48.2°	5.96	5.96	22
	6.26		5.96	34	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 89.9°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 52.4°)

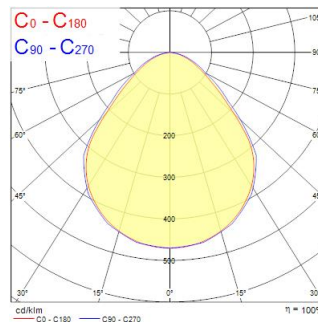

START PANEL UGR19 600 4000K G4

Tuotenro: 0047785

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START PANEL UGR19 600 4000K G4
Teknologia	LED
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Käyttökohteet	Toimistot, Hotellit ja ravintolat, Myymälät, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	0°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4274199
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4300
Valotehokkuus (lm/W)	120
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	90
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Lampun tehokerroin	0.97
Suojausluokka	Luokka II
Ohjausvirta (mA)	155
Sytytysvirtapiikki (A)	22
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	38
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	75

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
-------------------	-------

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	596
Leveys (mm)	596
Korkeus (mm)	63
Paino (kg)	3.102

START PANEL UGR19 600 4000K G4

Tuotenro: 0047785

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288477855
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	63.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	61.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288477855
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	63.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	61.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	7.6

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	0-40
-----------------	------