


# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Tuotenro: 0047910


**SYLVANIA**

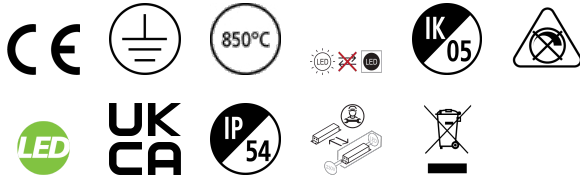

Exterior adjustable surface wall up and down light luminaire, black aluminium - RAL9005, 290lm, 5W, 58lm/W, 3000K, Driver Current: 700mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), (HxWxD) 108x108x109mm, Class 1, energy class: A++, A+, A

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

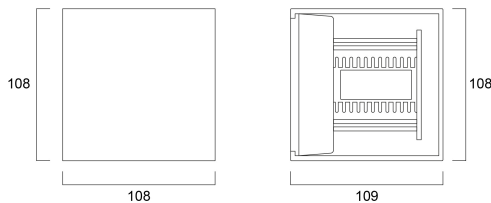

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 1.13	1110 E171 E1C90 50.7° 142 E1C00 48.4° 180
1.0	2.44 2.25	278 E171 E1C90 50.7° 36 E1C00 48.4° 45
1.5	3.67 3.38	134 E171 E1C90 50.7° 18 E1C00 48.4° 18
2.0	4.88 4.51	70 E171 E1C90 50.7° 9 E1C00 48.4° 9
2.5	6.11 5.63	45 E171 E1C90 50.7° 6 E1C00 48.4° 6
3.0	7.33 6.76	31 E171 E1C90 50.7° 4 E1C00 48.4° 4

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 90.9°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

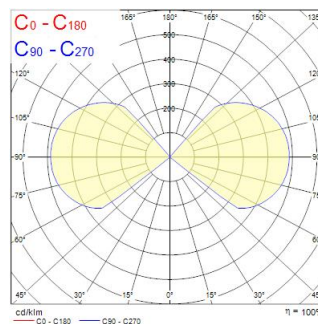

# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Tuotenro: 0047910

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus seinään
Ympäristö	Ulkopuolinen
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4579447
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2x150
Valotehokkuus (lm/W)	58
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	830
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	94
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	5
Virta (A)	0.03
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	120.0
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	10.3
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	300
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	105
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	120
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	160

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

# START eco Surface Wall Adjustable Up & Down IP54 2x150lm 830 BLK

Tuotenro: 0047910

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK05
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Pituus (mm)	108
Leveys (mm)	108
Korkeus (mm)	109
Paino (kg)	0.797

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288479101
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	14.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	14.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	14.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288479108
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	8
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	60.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.9

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-45