


START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Tuotenro: 0047933


SYLVANIA

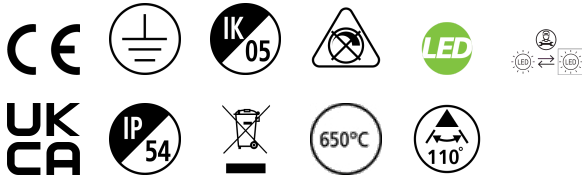

Exterior surface wall light luminaire, Round shape, white aluminium - RAL9016, 880lm, 12W, 73lm/W, 3000K, Driver Current: 60mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), (HxWxD) 50x202x202mm, Class 1, energy class: A++, A+, A

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

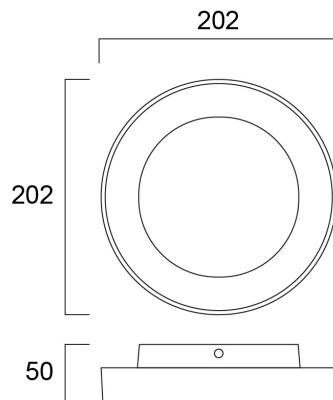

Valonjakotiedostot

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam angle [°] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|
| 0.5 | 1.44 | 89° | 128 |
| 1.0 | 2.89 | 89° | 32 |
| 1.5 | 4.33 | 89° | 18 |
| 2.0 | 5.78 | 89° | 10 |
| 2.5 | 7.22 | 89° | 6 |
| 3.0 | 8.67 | 89° | 4 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 110.6°)

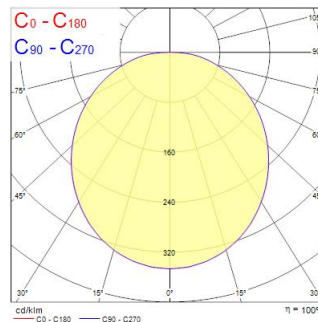

START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Tuotenro: 0047933

SYLVANIA

Perustiedot

| | |
|---------------------------|---|
| Tuotenimi | START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT |
| Teknologia | LED |
| Runko | Alumiini |
| Ympäristö | Ulkopuolinen |
| Käyttökohteet | Aluevalaistus |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -20°C...+45°C |
| Käyttölämpötila Tq (°C) | 25 |
| ETIM-luokka | EC002892 |
| Takuu | 3 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Valaisimen valovirta (lm) | 880 |
| Valotehokkuus (lm/W) | 73 |
| Väriämpötila (K) | 3000 |
| Värikoodi | 830 |
| Valon väri | Lämmin valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM6 |
| Avauskulma (°) | 110 |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG1 |

Sähköiset tiedot

| | |
|--|-------------------|
| Kokonaisteho (W) | 12 |
| Virta (A) | 0.09 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 220 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 240 |
| Lampun tehokerroin | 0.6 |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 95.0 |
| Suojausluokka | Luokka I |
| Himmennettävä | Ei |
| Ohjausvirta (mA) | 60 |
| Sytytysvirtapiikki (A) | 10 |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs) | 250 |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
| LEDin välkyntä | Matala (6% - 20%) |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle | 50 |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle | 65 |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 80 |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle | 100 |

Elinikätiedot

| | |
|-------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50 | 30000 |
|-------------------|-------|

Rakennetiedot

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rungon väri | RAL 9016 - Valkoinen |
| IP-luokka | IP54 |
| IK-luokka | IK05 |
| Häikäisysojan pintakäsittely | Opaali |
| Häikäisysojan materiaali | PC polykarbonaatti |
| Korkeus (mm) | 50 |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 202 |
| Paino (kg) | 0.84 |

START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Tuotenro: 0047933

SYLVANIA

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288479330 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 23.5 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 24.0 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 9.0 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 15410288479337 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 6 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 25.5 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 74.0 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 20.0 |

Turvallisuustiedot

| | |
|----------------------|--------|
| Hehkulankatesti (°C) | 650 |
| Käyttölämpötila | -20-45 |