


START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK

Tuotenro: 0047941


SYLVANIA

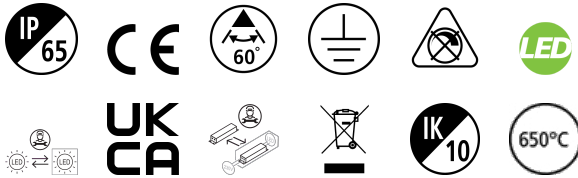

Integrated LED bollard, contemporary design on a classic bollard, 1100LM, 26W, 42lm/W, 3000K, Electronic driver, Driver Current: 1200mA, CRI80, IP65, Ik10, 50,000hrs (L70), (HxWxD) 1000x168x168mm, 5 step MacAdam ellipse, 6.5kg, RAL 9005, Class 1, 220-240V, energy class: A++, A+, A

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

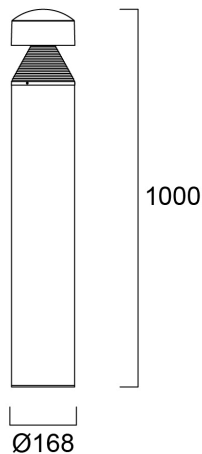

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	2.31	0.11
1.0	4.62	0.03
1.5	6.93	0.01
2.0	9.24	0.01
2.5	11.55	0.01
3.0	13.87	0.01

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 133.2°)

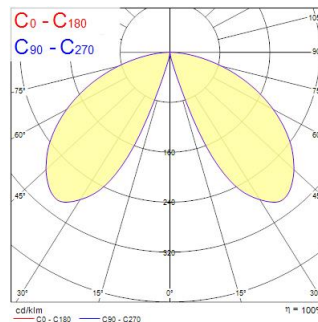

START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK

Tuotenro: 0047941

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Ympäristö	Ulkopuolinen
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-35°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000301
Sähkönumero FI	4579442
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1100
Valotehokkuus (lm/W)	42
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	830
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	60
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	26
Virta (A)	0.12
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20.0
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	1200
Sytytysvirtapiikki (A)	15
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	150
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Keskitasoinen (21% - 40%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	60

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Elinikä - L80 B50	35000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK10
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	1000
Tuotteen halkaisija (mm)	168
Paino (kg)	6.39

START Bollard L IP65 1100lm 830 BLK

Tuotenro: 0047941

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288479415
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	102.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	18.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288479415
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	2
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	103.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	38.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.6

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-35-50