


START eco Bollard L-Shape M IP65 620lm 830 BLK

Tuotenro: 0047951


SYLVANIA

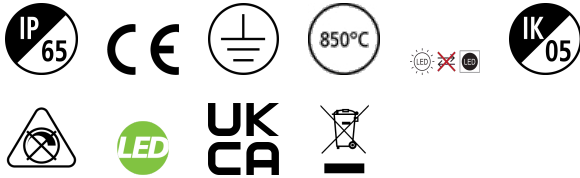

Exterior integrated LED bollard, Decorative bollard with a sleek design, Metal - Aluminium housing - RAL9005, 620LM, 8W, 78lm/W, 3000K, Electronic driver, Driver Current: 60mA, CRI80, IP65, IK05, 30,000hrs (L70), (HxWxD) 500x160x90mm, 5 step MacAdam ellipse, 1.53 kg, RAL 9005, Class 1, 220-240V, energy class: A++, A+, A

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

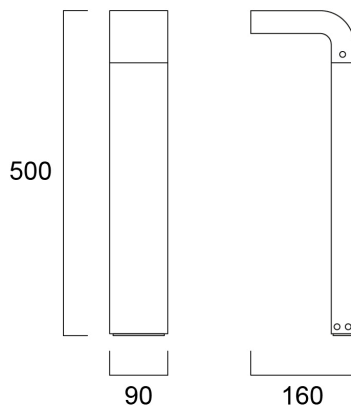


Valonjakotiedostot

0.5	1.22 1.13	1110 E10° E150° 50.7° E100° 48.4° 142 180
1.0	2.44 2.25	270 E10° E150° 50.7° E100° 48.4° 78 81
1.5	3.67 3.38	134 E10° E150° 50.7° E100° 48.4° 48 51
2.0	4.89 4.51	70 E10° E150° 50.7° E100° 48.4° 26 27
2.5	6.11 5.63	45 E10° E150° 50.7° E100° 48.4° 16 17
3.0	7.33 6.76	31 E10° E150° 50.7° E100° 48.4° 11 12

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 90.9°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 101.4°)

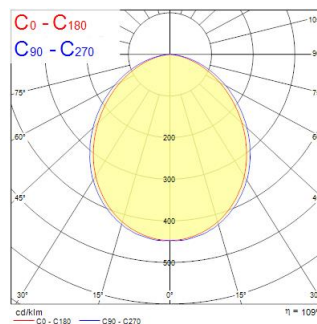

START eco Bollard L-Shape M IP65 620lm 830 BLK

Tuotenro: 0047951

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START eco Bollard L-Shape M IP65 620lm 830 BLK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000301
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	620
Valotehokkuus (lm/W)	78
Värlämpötila (K)	3000
Värikoodi	830
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	92
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	8
Virta (A)	0.064
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.57
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	120.0
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	60
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	120

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50 | 30000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK05
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Pituus (mm)	90
Leveys (mm)	160
Korkeus (mm)	500
Paino (kg)	1.52

START eco Bollard L-Shape M IP65 620lm 830 BLK

Tuotenro: 0047951

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288479514
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	53.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	12.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288479511
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	3
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	21.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	55.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	39.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-45