


START PANEL IP54 MLTPWR 600 4900LM 830

Tuotenro: 0047990


SYLVANIA

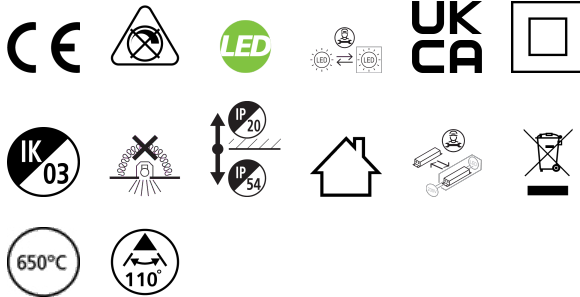

START PANEL IP54 600x600 MULTIPOWER on tehokas LED-moduulivalaisin. Multipower, DIP-kytkimellä 8 tehovalintaa (13W 1725lm, 16W 2250lm, 19W 2700lm, 23W 3250lm, 25W 3450lm, 29W 4000lm, 32W 4400lm, 36W 4900lm). Valotehokkuus max. 136 lm/W, värielämpötila 3000K, MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Valaisin täyttää IP54-kotelointiluokan (suljettu alakattorakenne). Sopii erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaisuukseen. Uppoasennettava T-lista kattoon tai asennuskehyksellä kipsilevykattoon. Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen. Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3 tunnin akulla.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

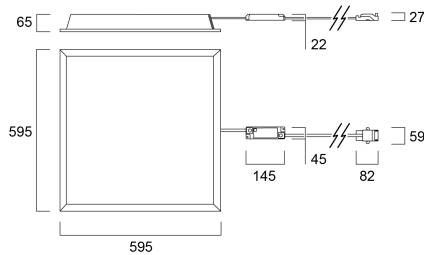

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.53	113.0°	2433
0.5	1.44	98.3°	200
0.5	1.35	83.6°	200
1.0	3.06	113.0°	608
1.0	2.89	98.3°	80
1.0	2.80	83.6°	80
1.5	4.58	113.0°	270
1.5	4.33	98.3°	52
1.5	4.08	83.6°	52
2.0	6.11	113.0°	182
2.0	5.78	98.3°	14
2.0	5.44	83.6°	14
2.5	7.64	113.0°	91
2.5	7.22	98.3°	9
2.5	6.80	83.6°	9
3.0	9.17	113.0°	68
3.0	8.67	98.3°	8
3.0	8.17	83.6°	8



START PANEL IP54 MLTPWR 600 4900LM 830

Tuotenro: 0047990

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START PANEL IP54 MLTPWR 600 4900LM 830
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4276985
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4900
Valotehokkuus (lm/W)	136
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	16.0
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte moniteho
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	165
Sytytysvirtapiikki (A)	22
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	38
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	21
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	71000

START PANEL IP54 MLTPWR 600 4900LM 830

Tuotenro: 0047990



Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysoojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	65
Paino (kg)	2.36
Upotussyvyys (mm)	100

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288479903
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	61.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	61.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288479903
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	63.0
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	61.5
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	8.2
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	63.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	33.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	65.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40