

START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 830

Tuotenro: 0048358


SYLVANIA



Competitive, edge lit LED flat low glare panel (UGR<19). Low Flicker, 30 W, Warm White, 3000 K, 2915 lumens, 97 lm/W, 30000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 8.5 x 595 x 595 mm

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

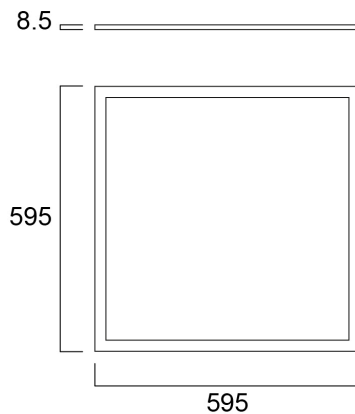


Valonjakotiedostot

0.5	0.84 0.78	E17 E150 E100	638 129 150
1.0	1.65 1.55	E17 E150 E100	180 30 38
1.5	2.53 2.33	E17 E150 E100	711 180 178
2.0	3.37 3.10	E17 E150 E100	400 90 89
2.5	4.21 3.88	E17 E150 E100	285 68 67
3.0	5.05 4.65	E17 E150 E100	175 40 44

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 75.9°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 60.2°)

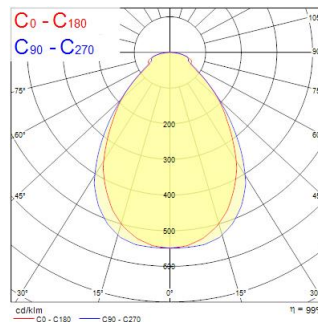

START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 830

Tuotenro: 0048358

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 830
Teknologia	LED
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2915
Valotehokkuus (lm/W)	97
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	80
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	30
Suojausluokka	Luokka II
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	14
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	300
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

Rakennetiedot

IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	8.5
Paino (kg)	2.5

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288483580
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	68.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	62.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288483587
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	52
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	131.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	71.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	108.0