

START eco Panel Flat UGR19 600x600

3000lm 865

Tuotenro: 0048360


SYLVANIA



Competitive, edge lit LED flat low glare panel (UGR<19). Low Flicker, 30 W, Cool White, 6500 K, 3000 lumens, 100 lm/W, 30000 hours lifetime (L70), PMMA opal diffuser, aluminium frame, steel body, electronic non dimmable driver. (HxWxD) 8.5 x 595 x 595 mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

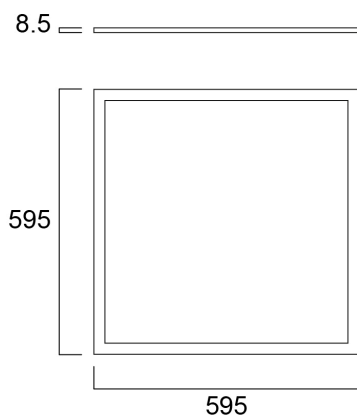

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78 0.84	8000 1013 1489
1.0	1.56 1.68	1600 403 367
1.5	2.34 2.53	739 179 151
2.0	3.11 3.37	410 101 82
2.5	3.89 4.21	261 88 69
3.0	4.67 5.05	182 48 41

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 90.2°)
C90 - C270 (Half beam angle: 75.8°)



START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 865

Tuotenro: 0048360



Perustiedot

Tuotenimi	START eco Panel Flat UGR19 600x600 3000lm 865
Teknologia	LED
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3000
Valotehokkuus (lm/W)	100
Värlämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	80
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	30
Suojausluokka	Luokka II
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	14
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	300
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

Rakennetiedot

IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	8.5
Paino (kg)	2.5

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288483603
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	68.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	62.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288483600
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	52
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	131.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	71.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	108.0