

# Wayline 1200 3200lm 840 EM

Tuotenro: 0048928

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing (safety cable included), through wiring capability, steel housing, 3200lm, 26W, 123lm/W, 4000K, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 90000 hrs L80B20 lifespan, non-dimmable driver, 3-hour maintained emergency batteries, IK08, IP20, 1220 x 70 x 76.5mm (L x W x H) dimensions, 1.78kg.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

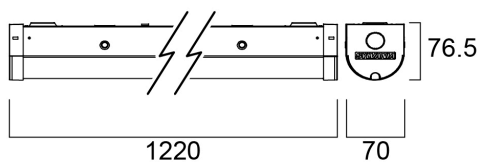

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.50 2.73	0.07 0.08	0.08 0.09	2010 280
1.0	3.00 5.47	0.14 0.16	0.16 0.18	807 71
1.5	4.50 8.20	0.21 0.24	0.24 0.27	368 21
2.0	6.00 10.93	0.28 0.32	0.32 0.36	207 16
2.5	7.50 13.66	0.35 0.40	0.40 0.45	132 11
3.0	9.00 16.40	0.42 0.48	0.48 0.54	92 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 133.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 112.0°)



# Wayline 1200 3200lm 840 EM

Tuotenro: 0048928

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	Wayline 1200 3200lm 840 EM
Teknologia	LED
Runko	Teräs
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	0°C...+30°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4278317
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3200
Valotehokkuus (lm/W)	123
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	115
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	350

## Sähköiset tiedot

Emergency mode	Maintained
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	26
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>25000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	550
Sytytysvirtapiikki (A)	8.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	107
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	102
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	133
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	168
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	205
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	62
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	80
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	99
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	123

# Wayline 1200 3200lm 840 EM

Tuotenro: 0048928

**SYLVANIA**

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	90000

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1220
Leveys (mm)	70
Korkeus (mm)	76.5
Paino (kg)	1.78

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288489285
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	123.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288489282
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	124.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.5
<b>Turvallisuustiedot</b>	
Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	0-30