


Start Batten 1500mm 52W 4100/7300lm 3000K/4000K valkoinen

Tuotenro: 0048979

SYLVANIA


START

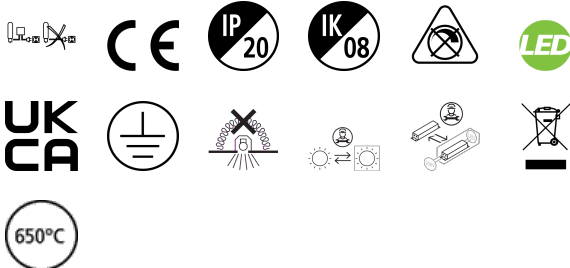

LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing, Traffic white (RAL9016) iron housing, 3900 - 7300lm (selected by DIP switches), 28 - 52W, 135-146lm/W, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K) and neutral white (4000K) colour temperatures, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 100000 hrs L70B50 lifespan, Non-dimmable driver, IK08, IP20, 1500 x 64 x 65mm (LxWxH) dimensions, 1.44kg weight. BESA compatibility. End cap incorporates 20mm conduit knock out.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.47 3.10	5071 5071 5071
1.0	2.93 6.19	1268 1268 1268
1.5	4.40 9.29	539 539 539
2.0	5.86 12.39	255 255 255
2.5	7.33 15.48	163 163 163
3.0	8.80 18.58	111 111 111



Start Batten 1500mm 52W 4100/7300lm 3000K/4000K valkoinen

Tuotenro: 0048979

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Batten 1500mm 52W 4100/7300lm 3000K/4000K valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4279483
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7300
Valotehokkuus (lm/W)	140
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	145x110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	52
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	24.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	204
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	11
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	15
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Start Batten 1500mm 52W 4100/7300lm 3000K/4000K valkoinen

Tuotenro: 0048979

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	62000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	64
Korkeus (mm)	65
Paino (kg)	1.452

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288489797
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	151.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288489794
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	152.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.3
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40