


**Start Batten 1800mm 68W
5000/9200lm 3000K/4000K valkoinen**

Tuotenro: 0048980

SYLVANIA


START

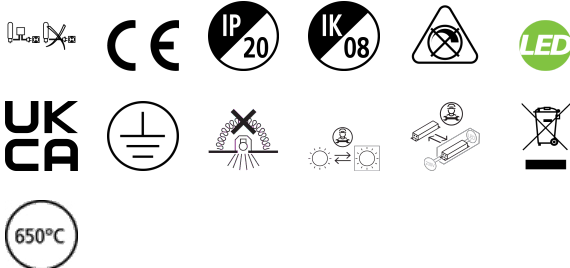


LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing, Traffic white (RAL9016) iron housing, 4550 - 9200lm (selected by DIP switches), 33 - 68W, 124-152lm/W, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K) and neutral white (4000K) colour temperatures, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 120000 hrs L70B50 lifespan, Non-dimmable driver, IK08, IP20, 1800 x 64 x 65mm (LxWxH) dimensions, 1.73kg weight. BESA compatibility. End cap incorporates 20mm conduit knock out.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

[illegible]

Start Batten 1800mm 68W 5000/9200lm 3000K/4000K valkoinen

Tuotenro: 0048980

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Batten 1800mm 68W 5000/9200lm 3000K/4000K valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4279485
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	9200
Valotehokkuus (lm/W)	135
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	145x110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	68
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	400
Sytytysvirtapiikki (A)	19
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	388
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	7
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	13
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Start Batten 1800mm 68W 5000/9200lm 3000K/4000K valkoinen

Tuotenro: 0048980

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	120000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK08
Häikäisysoojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1800
Leveys (mm)	64
Korkeus (mm)	65
Paino (kg)	1.726

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288489803
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	180.9
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288489800
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	182.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.3

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40