


Start Batten 1500mm 51,5W 7100lm 3000K/4000K DALI valkoinen

Tuotenro: 0048984

SYLVANIA


STARTTM

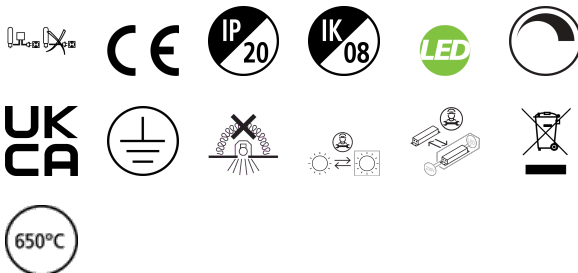

LED batten, T8 replacement, ease of installation through 2 part push-in design of the housing, Traffic white (RAL9016) iron housing, 6700 / 7100lm, 51.5W, 130/138lm/W, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K) and neutral white (4000K) colour temperatures, CRI80, 3 step MacAdam ellipse, symmetric wide beam angle, Class I, 120000 hrs L70B50 lifespan, DALI driver (with built-in switch-dim capability), IK08, IP20, 1500 x 64 x 65mm (LxWxH) dimensions, 1.75kg weight. BESA compatibility. End cap incorporates 20mm conduit knock out.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)	Illuminance (lx)
0.5	1.47	144.2°	3.10	10.2	40.2	6702
1.0	2.93	144.2°	6.19	20.3	80.4	1678
1.5	4.40	144.2°	9.29	30.4	120.6	746
2.0	5.86	144.2°	12.38	40.6	160.8	479
2.5	7.33	144.2°	15.48	50.8	201.0	286
3.0	8.80	144.2°	18.58	61.0	241.2	188



Start Batten 1500mm 51,5W 7100lm 3000K/4000K DALI valkoinen

Tuotenro: 0048984

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Batten 1500mm 51,5W 7100lm 3000K/4000K DALI valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC000109
Sähkönumero FI	4279489
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7100
Valotehokkuus (lm/W)	138
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	145x110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	51.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	38.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	289
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	7
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	11
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	7
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Start Batten 1500mm 51,5W 7100lm 3000K/4000K DALI valkoinen

Tuotenro: 0048984

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	120000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	64
Korkeus (mm)	65
Paino (kg)	1.556

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288489841
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	151.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288489848
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	152.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.3
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40