

START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS IK10 WHT

Tuotenro: 0049004

SYLVANIA


START



Sensor Dim LED exterior surface mounted luminaire, 350mm diameter, 1450lm as max. lumen output, can be adjusted down to 1400lm by internal switch, 14W max. power consumption, 104lm/W efficacy, 3000K color temperature, CRI80, IP66, IK10, 50,000 hours (L70), white housing, vandal resistant. Integrated Microwave occupancy sensor with daylight harvest, dimming and corridor function, supplied with anti-theft screws


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

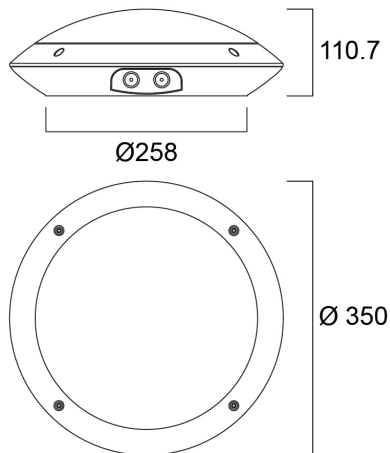

Valonjakotiedostot

0.5	1.52	50°	1892
1.0	3.04	50°	471
1.5	4.57	50°	239
2.0	6.09	50°	118
2.5	7.61	50°	73
3.0	9.13	50°	52
Distance (m)		Cone diameter (m)	Illuminance (lx)
C0 - C180 (half beam angle: 113.4°)			



START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS IK10 WHT

Tuotenro: 0049004

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS IK10 WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	MICROWAVE
Ympäristö	Sisävalaistus, ulkovalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	0°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1450
Valotehokkuus (lm/W)	104
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	830
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	120
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	14
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
Lampun tehokerroin	1
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Muu
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	32
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	58
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	72
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	90
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	35
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	43
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	53
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
-------------------	-------

START SURFACE IP66 1450LM 830 MW SENS IK10 WHT

Tuotenro: 0049004

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK10
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	350
Leveys (mm)	350
Korkeus (mm)	111
Paino (kg)	1.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288490045
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	40.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	40.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288490045
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	40.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	40.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0