

INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB

Tuotenro: 0049042

SYLVANIA


PROTM



Round shaped in-ground luminaire with +/-30° adjustable light module, drive-over for pressure loads to 2000kg (20kN), comes with 2m 3x1mm² flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and clear glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 1025lm, 13.5W, 76lm/W, CRI80, 30° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 200mm diameter, 229mm recessing tube height, 2.3kg weight.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

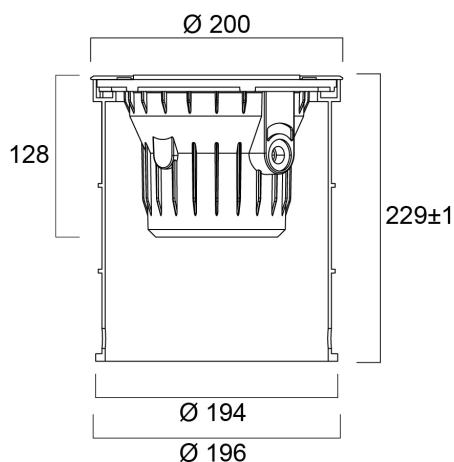

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.25	30°	0.25	1000
1.0	0.50	30°	0.50	250
1.5	0.75	30°	0.75	167
2.0	1.00	30°	1.00	100
2.5	1.25	30°	1.25	64
3.0	1.50	30°	1.50	44
3.5	1.75	30°	1.75	33
4.0	2.00	30°	2.00	25
4.5	2.25	30°	2.25	19
5.0	2.50	30°	2.50	16
5.5	2.75	30°	2.75	14
6.0	3.00	30°	3.00	11
6.5	3.25	30°	3.25	10
7.0	3.50	30°	3.50	9
7.5	3.75	30°	3.75	8
8.0	4.00	30°	4.00	7
8.5	4.25	30°	4.25	6
9.0	4.50	30°	4.50	5
9.5	4.75	30°	4.75	5
10.0	5.00	30°	5.00	4
10.5	5.25	30°	5.25	4
11.0	5.50	30°	5.50	3
11.5	5.75	30°	5.75	3
12.0	6.00	30°	6.00	3
12.5	6.25	30°	6.25	2
13.0	6.50	30°	6.50	2
13.5	6.75	30°	6.75	2
14.0	7.00	30°	7.00	2
14.5	7.25	30°	7.25	1
15.0	7.50	30°	7.50	1
15.5	7.75	30°	7.75	1
16.0	8.00	30°	8.00	1
16.5	8.25	30°	8.25	1
17.0	8.50	30°	8.50	1
17.5	8.75	30°	8.75	1
18.0	9.00	30°	9.00	1
18.5	9.25	30°	9.25	1
19.0	9.50	30°	9.50	1
19.5	9.75	30°	9.75	1
20.0	10.00	30°	10.00	1



INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB

Tuotenro: 0049042

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Maahan upotettava
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000758
Sähkönumero FI	4579505
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1025
Valotehokkuus (lm/W)	76
Väriämpötila (K)	3000
Värikoodi	830
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	30
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	13.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	15
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	65
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	39
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	60

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
-------------------	-------

INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB

Tuotenro: 0049042

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Ruostumaton teräs
IP-luokka	IP67
IK-luokka	IK10
Häikäisysoojan materiaali	Lasi
Korkeus (mm)	229
Tuotteen halkaisija (mm)	200
Paino (kg)	2.3

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288490427
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	21.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	21.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	24.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288490424
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	44.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	25.5

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
-----------------	--------