


# SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO

Tuotenro: 0049152


**SYLVANIA**

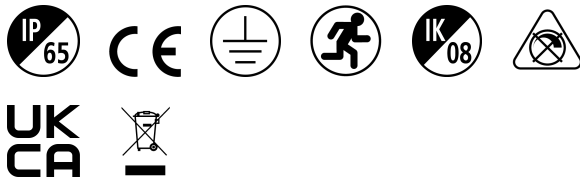

Sylproof Superia, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser and linear prisms designed to achieve uniform lit appearance, optimise light output and to reduce glare, stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface and wall mounting. L 1578 mm x W 84 mm x H 75 mm size, Polycarbonate housing, Polycarbonate diffuser, Non dimmable, 3 hour emergency, 4000K, CRI80, 5050 lm, 37 W, 136 lm/W, nominal average life (h):50000, energy class: A++ A+ A Class I,IK08, IP65.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

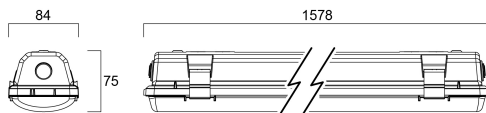

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.36	1133
	1.25	134
		134
1.0	2.71	287
	2.51	91
		91
1.5	4.07	132
	3.76	14
		14
2.0	5.43	74
	5.01	9
		9
2.5	6.78	48
	6.26	8
		8
3.0	8.14	33
	7.52	5
		5

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 102.3°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 107.2°)



# SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO

Tuotenro: 0049152

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	SUP LED G3 1500MM S 4K D EMPRO
Teknologia	LED
Runko	PC polykarbonaatti
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	0°C...+30°C
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5050
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	829

## Sähköiset tiedot

Turvalalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	37
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaite tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaite
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	300
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

## Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Paino (kg)	2.7

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288491523
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	167.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	8.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288491523
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	167.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	8.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.4

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	0-30
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei