

# Start Flood Flat IP65 950LM 830 Black

Tuotenro: 0050105


**SYLVANIA**



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 950 lm, 9 W, 106 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 100 x 105 x 23 mm (L x W x H). Weight: 0.32kg.


## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

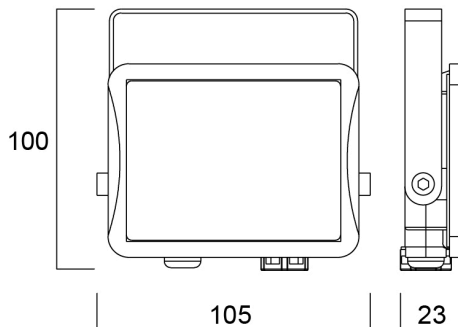

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.45	0.17	1533
	1.22	0.14	134
		0.11	196
1.0	2.97	0.34	380
	2.43	0.29	33
		0.22	48
1.5	4.45	0.51	170
	3.65	0.43	15
		0.33	20
2.0	5.93	0.68	96
	4.87	0.58	11
		0.44	15
2.5	7.41	0.86	61
	6.09	0.72	9
		0.54	11
3.0	8.90	1.04	42
	7.30	0.87	4
		0.65	5



# Start Flood Flat IP65 950LM 830 Black

Tuotenro: 0050105

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood Flat IP65 950LM 830 Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	950
Valotehokkuus (lm/W)	106
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	9
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	19
Sytytysvirtapiikki (A)	18
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	125
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	34
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	21

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	85000
Elinikä - L80 B20	54000

# Start Flood Flat IP65 950LM 830 Black

Tuotenro: 0050105

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Pituus (mm)	100
Leveys (mm)	105
Korkeus (mm)	23
Paino (kg)	0.32

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501055
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	13.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	15.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501052
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	36.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	14.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.5

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40