

# Start Flood Flat IP65 2850LM 830 Black

Tuotenro: 0050113


**SYLVANIA**



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 2850 lm, 27 W, 106 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 123 x 156 x 28 mm (L x W x H). Weight: 0.51kg.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

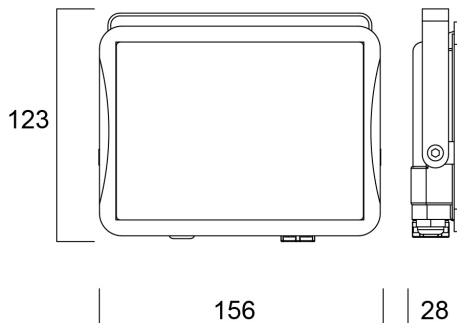

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52 1.43	0.07 0.06	0.06 0.05	4232 354
1.0	3.03 2.87	0.14 0.12	0.12 0.10	1056 88
1.5	4.55 4.30	0.21 0.19	0.18 0.16	489 29
2.0	6.07 5.73	0.28 0.26	0.24 0.22	254 22
2.5	7.58 7.17	0.35 0.33	0.30 0.28	189 14
3.0	9.10 8.60	0.42 0.40	0.36 0.34	117 10

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.2°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 113.2°)

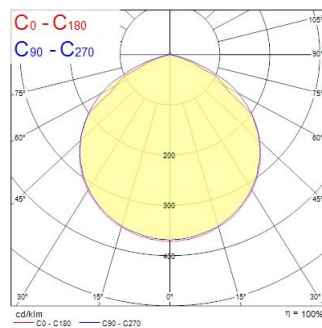

# Start Flood Flat IP65 2850LM 830 Black

Tuotenro: 0050113

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood Flat IP65 2850LM 830 Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4579530
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2850
Valotehokkuus (lm/W)	106
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	27
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	60
Sytytysvirtapiikki (A)	19.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	390
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	19

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	73000
Elinikä - L80 B20	47000

# Start Flood Flat IP65 2850LM 830 Black

Tuotenro: 0050113

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Pituus (mm)	123
Leveys (mm)	156
Korkeus (mm)	28
Paino (kg)	0.51

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501130
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	16.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501137
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.5

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40