

Start Flood Flat IP65 4650LM 830 Black

Tuotenro: 0050117


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 4650 lm, 45 W, 103 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 151 x 190 x 30 mm (L x W x H). Weight: 0.74kg.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

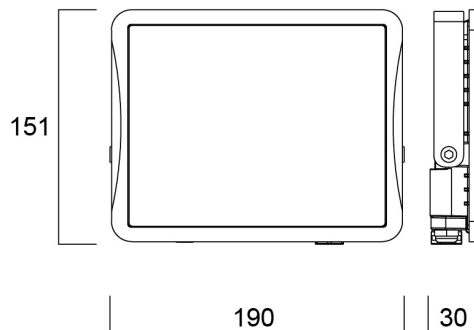

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.54	0.77	2.53'	6718
	1.51	0.76	2.50'	542
			0.76	571
1.0	3.08	1.54	5.02'	1679
	3.01	1.51	4.94'	138
			1.51	143
1.5	4.62	2.31	7.58'	746
	4.52	2.26	7.41'	60
			2.26	63
2.0	6.16	3.08	10.12'	420
	6.02	3.01	9.88'	34
			3.01	36
2.5	7.70	3.85	12.63'	288
	7.53	3.76	12.34'	24
			3.76	25
3.0	9.24	4.62	15.19'	187
	9.03	4.51	14.78'	15
			4.51	16

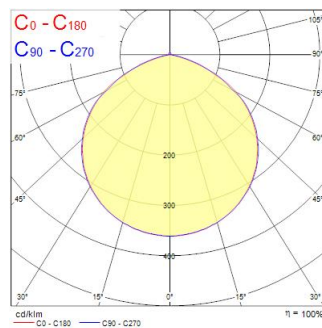

Start Flood Flat IP65 4650LM 830 Black

Tuotenro: 0050117

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood Flat IP65 4650LM 830 Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4579532
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4650
Valotehokkuus (lm/W)	103
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	45
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	154
Sytytysvirtapiikki (A)	19.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	420
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	19

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	58000

Start Flood Flat IP65 4650LM 830 Black

Tuotenro: 0050117

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Pituus (mm)	151
Leveys (mm)	190
Korkeus (mm)	30
Paino (kg)	0.74

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501178
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	20.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501175
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40