

Start Flood Flat IP65 5000LM 840 Black

Tuotenro: 0050118


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 5000 lm, 45 W, 111 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 151 x 190 x 30 mm (L x W x H). Weight: 0.74kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

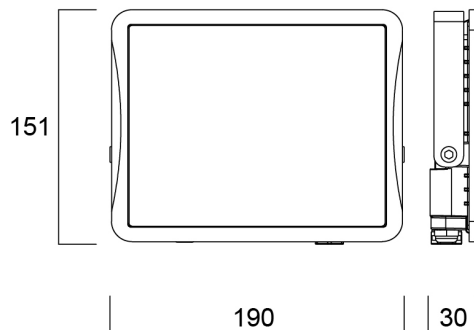

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.54 1.51	0.77 0.75	2.53 2.46	9.72 9.54	7222 554 614
1.0	3.08 3.01	1.54 1.51	5.06 4.92	19.44 19.08	1808 148 163
1.5	4.62 4.52	2.31 2.26	7.59 7.44	29.16 28.56	802 68 80
2.0	6.16 6.02	3.08 3.01	10.12 9.92	39.12 38.76	481 58 68
2.5	7.70 7.53	3.85 3.76	12.65 12.42	49.08 48.54	289 38 45
3.0	9.24 9.03	4.62 4.52	15.18 14.94	59.04 58.32	221 18 21

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.0°)



Start Flood Flat IP65 5000LM 840 Black

Tuotenro: 0050118

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood Flat IP65 5000LM 840 Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus seinään, Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4579533
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5000
Valotehokkuus (lm/W)	111
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	45
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) \leq xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	154
Sytytysvirtapiikki (A)	19.2
Sytytysvirtapiikin kesto (μ s)	420
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	19
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Start Flood Flat IP65 5000LM 840 Black

Tuotenro: 0050118

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	58000

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lämpökäsitelty turvalasi
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	151
Leveys (mm)	190
Korkeus (mm)	30
Paino (kg)	0.746

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501185
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	20.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501182
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	31.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.1

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40