

# Start Flood Flat IP65 7000LM 840 Black

Tuotenro: 0050122


**SYLVANIA**



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 7000 lm, 63 W, 111 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK07, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 195 x 250 x 33 mm (L x W x H). Weight: 1.19kg.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

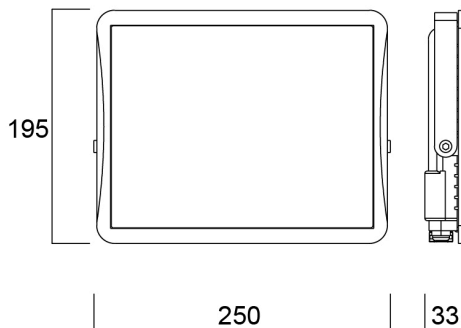

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52 1.46	0.76 0.73	10000 9500
1.0	3.04 2.96	1.52 1.46	2500 2300
1.5	4.57 4.43	2.28 2.19	1100 980
2.0	6.08 5.91	3.04 2.96	600 580
2.5	7.61 7.38	3.80 3.69	400 380
3.0	9.13 8.86	4.57 4.43	280 270

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.3°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 113.4°)

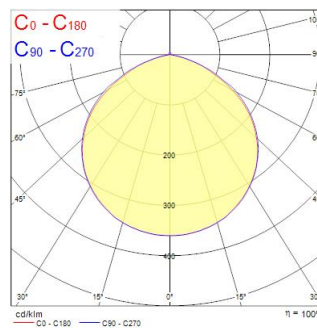

# Start Flood Flat IP65 7000LM 840 Black

Tuotenro: 0050122

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood Flat IP65 7000LM 840 Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7000
Valotehokkuus (lm/W)	111
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	63
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	270
Sytytysvirtapiikki (A)	21.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	600
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	23
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	29
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	11
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	17

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	58000

# Start Flood Flat IP65 7000LM 840 Black

Tuotenro: 0050122

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK07
Pituus (mm)	195
Leveys (mm)	250
Korkeus (mm)	33
Paino (kg)	1.19

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501222
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	26.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	22.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501229
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	53.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.5

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40