

Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black

Tuotenro: 0050126


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 10000 lm, 73 W, 137 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK07, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 195 x 250 x 33 mm (L x W x H). Weight: 1.19kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

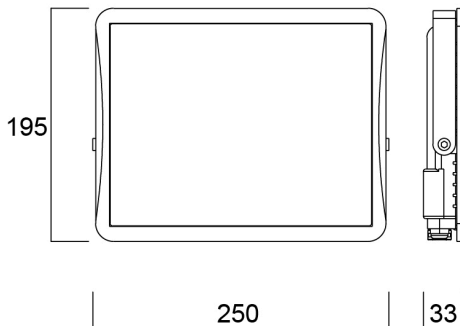

Valonjakotiedostot

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0.5 | 1.55 1.52 | 0.71 0.68 | 1420 1444 1503 |
| 1.0 | 3.09 3.04 | 1.42 1.36 | 357 361 376 |
| 1.5 | 4.64 4.57 | 2.13 2.04 | 155 157 163 |
| 2.0 | 6.18 6.09 | 2.84 2.73 | 70 71 74 |
| 2.5 | 7.73 7.61 | 3.55 3.42 | 45 46 48 |
| 3.0 | 9.27 9.13 | 4.26 4.11 | 33 34 35 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.2°)

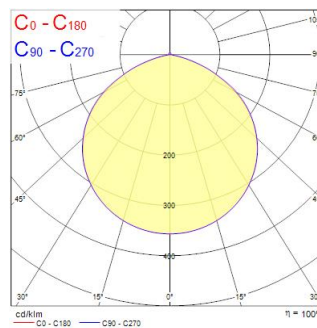

Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black

Tuotenro: 0050126

SYLVANIA

Perustiedot

| | |
|---------------------------|---|
| Tuotenimi | Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black |
| Teknologia | LED |
| Kanta | N/A |
| Käyttökohteet | Aluevalaistus |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -20°C...+40°C |
| ETIM-luokka | EC001744 |
| Takuu | 3 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Valaisimen valovirta (lm) | 10000 |
| Valotehokkuus (lm/W) | 137 |
| Väriämpötila (K) | 4000 |
| Valon väri | Neutraali valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80 |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM5 |
| Avauskulma (°) | 110 |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG1 |

Sähköiset tiedot

| | |
|--|-------------------|
| Kokonaisteho (W) | 73 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 220 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 240 |
| Lampun tehokerroin | 0.9 |
| Suojausluokka | Luokka I |
| Himmennettävä | Ei |
| Himmennystapa | N/A |
| Ohjausvirta (mA) | 330 |
| Sytytysvirtapiikki (A) | 22.4 |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs) | 600 |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | E |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
| LEDin välkyntä | Matala (6% - 20%) |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle | 14 |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle | 18 |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 23 |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle | 28 |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle | 8 |
| Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle | 11 |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle | 13 |
| Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle | 17 |

Elinikätiedot

| | |
|-------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50 | 90000 |
| Elinikä - L80 B50 | 89000 |
| Elinikä - L80 B20 | 57000 |

Start Flood Flat IP65 10000LM 840 Black

Tuotenro: 0050126

SYLVANIA

Rakennetiedot

| | |
|--------------|-------|
| Rungon väri | Musta |
| IP-luokka | IP65 |
| IK-luokka | IK07 |
| Pituus (mm) | 195 |
| Leveys (mm) | 250 |
| Korkeus (mm) | 33 |
| Paino (kg) | 1.19 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5410288501260 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 26.0 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 5.0 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 22.5 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 15410288501267 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 6 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 53.5 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 17.0 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 24.5 |

Turvallisuustiedot

| | |
|----------------------|--------|
| Hehkulankatesti (°C) | 650 |
| Käyttölämpötila | -20-40 |