


Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Tuotenro: 0050138


SYLVANIA

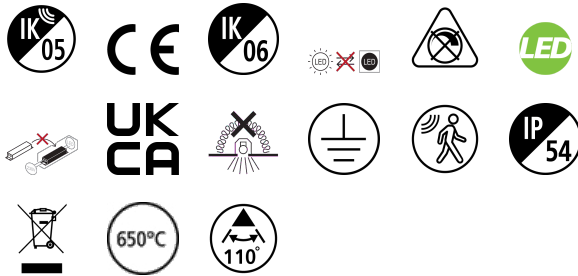

The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 3000 lm, 28 W, 107 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 201 x 156 x 57 mm (L x W x H). Weight: 0.575kg. PIR sensor included.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

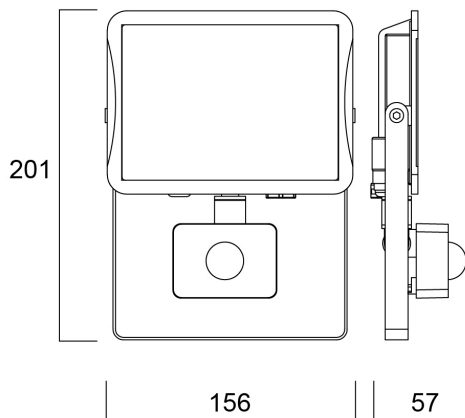

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.52 1.43	50° 55°	4447 372
1.0	3.03 2.87	50° 55°	1112 154
1.5	4.55 4.30	50° 55°	494 81
2.0	6.07 5.73	50° 55°	278 38
2.5	7.59 7.17	50° 55°	178 15
3.0	9.10 8.60	50° 55°	134 12



Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Tuotenro: 0050138

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Pinta-asennus seinään, Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4579542
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3000
Valotehokkuus (lm/W)	107
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	28.0
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	60
Sytytysvirtapiikki (A)	20.4
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	390
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	15
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	18
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Start Flood Flat IP54 PIR 3000LM 840 Black

Tuotenro: 0050138

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	73000
Elinikä - L80 B20	47000

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK06
Tunnistimen IK-luokka	IK05
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lämpökäsitelty turvalasi
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	201
Leveys (mm)	156
Korkeus (mm)	57
Paino (kg)	0.575

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501383
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	16.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.9
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	21.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501380
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	38.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.4
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.8

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40