

Start Flood Flat IP54 PIR 5000LM 840 Black

Tuotenro: 0050142


SYLVANIA



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood Flat a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 5000 lm, 46 W, 109 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP54, IK06 - fixture, IK05 - sensor, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 235 x 190 x 58 mm (L x W x H). Weight: 0.8kg. PIR sensor included.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

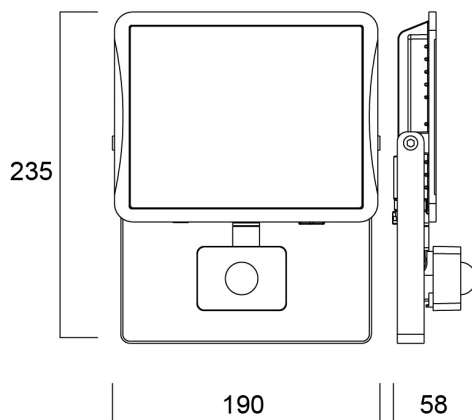

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.54 1.51	0.77 0.76	7222 864 854
1.0	3.08 3.01	1.54 1.51	1806 146 145
1.5	4.62 4.52	2.31 2.27	802 88 88
2.0	6.16 6.02	3.08 3.01	481 58 58
2.5	7.70 7.53	3.85 3.77	289 35 35
3.0	9.24 9.03	4.62 4.52	201 25 25

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 112.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 114.0°)



Start Flood Flat IP54 PIR 5000LM 840 Black

Tuotenro: 0050142

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood Flat IP54 PIR 5000LM 840 Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4579544
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5000
Valotehokkuus (lm/W)	109
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	46
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	154
Sytytysvirtapiikki (A)	20.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	500
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	15
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	18

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	58000

Start Flood Flat IP54 PIR 5000LM 840 Black

Tuotenro: 0050142

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK06
Tunnistimen IK-luokka	IK05
Pituus (mm)	235
Leveys (mm)	190
Korkeus (mm)	58
Paino (kg)	0.8

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501420
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	24.3
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501427
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	38.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.1

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40