

Start Flood 9,5W 1000lm 3000K 110° musta IP65

Tuotenro: 0050160

SYLVANIA


START



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood IP65 a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 1000 lm, 9.5 W, 105 lm/W, 3000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 90000 hrs, 100 x 108 x 23 mm (L x W x H). Weight: 0.26 kg.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

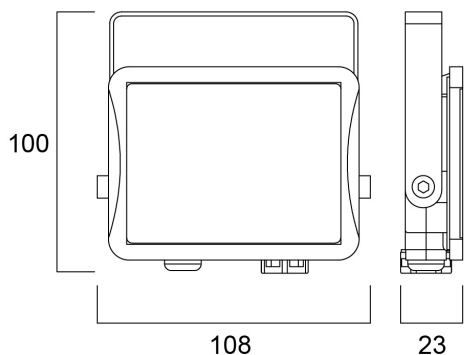

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.46 1.15	50° 55° 60°	1571 142 123
1.0	2.92 2.30	50° 55° 60°	390 38 33
1.5	4.38 3.44	50° 55° 60°	175 16 14
2.0	5.84 4.59	50° 55° 60°	96 9 8
2.5	7.30 5.73	50° 55° 60°	63 6 5
3.0	8.76 6.88	50° 55° 60°	44 4 3



Start Flood 9,5W 1000lm 3000K 110° musta IP65

Tuotenro: 0050160

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood 9,5W 1000lm 3000K 110° musta IP65
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta- asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönnumero FI	4579625
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1000
Valotehokkuus (lm/W)	105
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	9.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>15000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	41
Sytytysvirtapiikki (A)	1
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	132
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	172
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	216
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	264
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	80
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	103
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	127
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	159
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1

Start Flood 9,5W 1000lm 3000K 110° musta IP65

Tuotenro: 0050160

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	73000
Elinikä - L80 B20	64000

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	100
Leveys (mm)	108
Korkeus (mm)	23
Paino (kg)	0.26

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501604
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	13.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	15.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501601
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	36.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	14.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40