

Start Flood 58W 7000lm 4000K 110° musta IP65

Tuotenro: 0050166

SYLVANIA


START



The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes Start Flood IP65 a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. Black (RAL9017) housing, white reflector, 7000 lm, 58 W, 121 lm/W, 4000K, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lifespan L70:B50: 120000 hrs, 151 x 193 x 30 mm (L x W x H). Weight: 0.665 kg.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

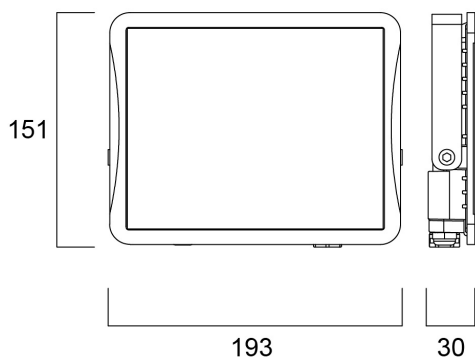

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Illuminance (lx)
0.5	1.45	110°	1000
1.0	2.90	110°	250
1.5	4.35	110°	111
2.0	5.80	110°	63
2.5	7.25	110°	40
3.0	8.70	110°	28



Start Flood 58W 7000lm 4000K 110° musta IP65

Tuotenro: 0050166

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Flood 58W 7000lm 4000K 110° musta IP65
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Pinta-asennus seinään, Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4579633
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7000
Valotehokkuus (lm/W)	121
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	58
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>15000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	236
Sytytysvirtapiikki (A)	1
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	22
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	43
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	26
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1

Start Flood 58W 7000lm 4000K 110° musta IP65

Tuotenro: 0050166

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	104000
Elinikä - L80 B20	75000

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	Lasi
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	151
Leveys (mm)	193
Korkeus (mm)	30
Paino (kg)	0.665

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288501666
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	20.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288501663
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40